


Настройка идентификации по RFID-картам

Во всех режимах работы терминала (кроме режима **Шаблон на карте**) предусмотрена возможность идентификации сотрудников по RFID-картам.

Для того чтобы включить идентификацию на терминале с помощью RFID-карт, перейдите в меню терминала, нажмите **Настройки – Система** и установите переключатель **Считыватель карт** в положение **Вкл.**

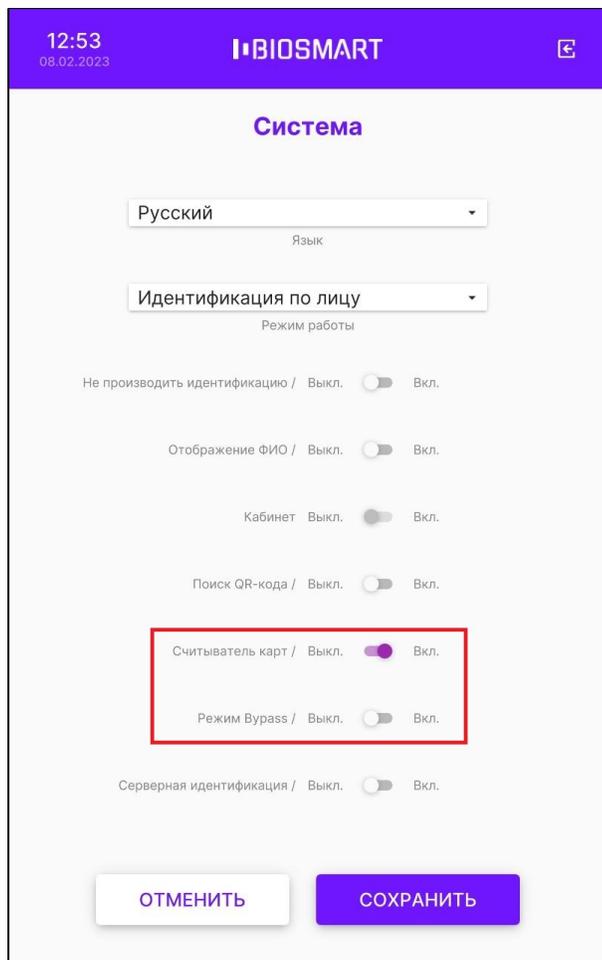

При работе терминала со сторонним контроллером по интерфейсу Wiegand предусмотрен специальный режим Вурасс. В этом режиме считанный код RFID-карты, независимо от того, присутствует он в базе данных или отсутствует, передается на сторонний контроллер через выходной Wiegand-интерфейс терминала. Режим Вурасс используется, когда необходимо обеспечить проход по RFID-картам через стороннюю систему контроля и управления доступом, минуя систему Biosmart.

Для того чтобы включить режим Вурасс на терминале, перейдите в меню терминала, нажмите **Настройки – Система** и установите переключатель **Режим Вурасс** в положение **Вкл.**

Нажмите **СОХРАНИТЬ**.