


WTC2 + БУР + Алкотестер

- Схема подключения
- Настройка
- Логика работы:

Схема подключения

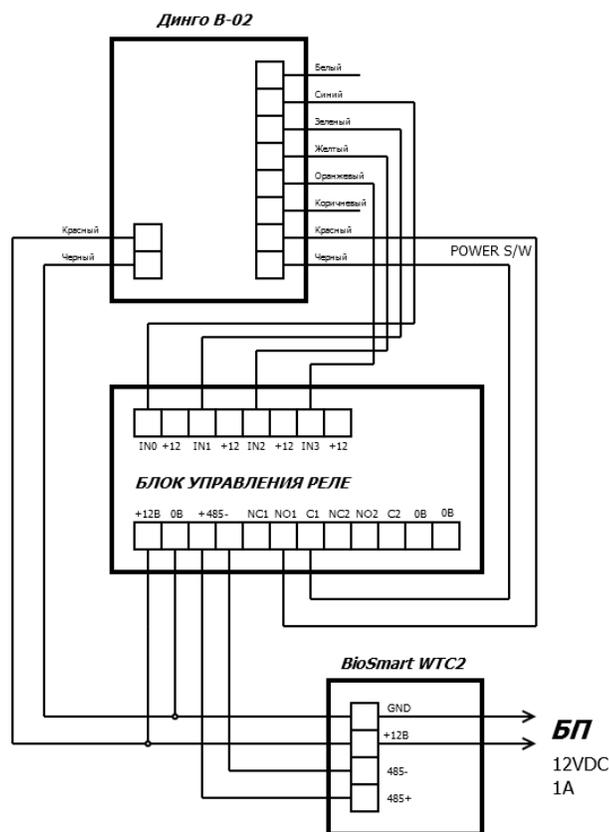

Примечания:

- 1) Переключки К4 и К5 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ обязательно УБРАТЬ перед включением.
- 2) Резисторы R2, R6, R33, R35 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ номиналом 100кОм.

Настройка

- 1) Зайти в Меню терминала "Настройки" - "Интеграция".
- 2) В разделе "Дополнительное оборудование" выбрать "Алкотестер".
- 3) Выбрать адрес БУР.

Логика работы:

- 1) Идентификация на WTC2.
- 2) Замыкаем Реле №1 АлкоБУР на 200мс.
- 3) Ожидаем низкого уровня на Вход №3 АлкоБУР.
- 4) Ожидаем низкого уровня на Вход №4 АлкоБУР.
- 5) Далее сотрудник должен "дунуть" в Алкотестер.
- 6) Результат "продува":
 - 6.1) Трезвый - высокий уровень на Вход №1 АлкоБУР.
 - 6.2) Нетрезвый - высокий уровень на Вход №2 АлкоБУР.

