


# Настройка antipassback


Antipassback - это функция СКУД, запрещающая повторный проход сотрудника в одном направлении. Функция используется только в режиме серверной идентификации.

Для использования antipassback выполните следующие действия:

Установите Сервер биометрической идентификации BioSmart (СИ BioSmart) и добавьте его в ПО Biosmart-Studio v6.

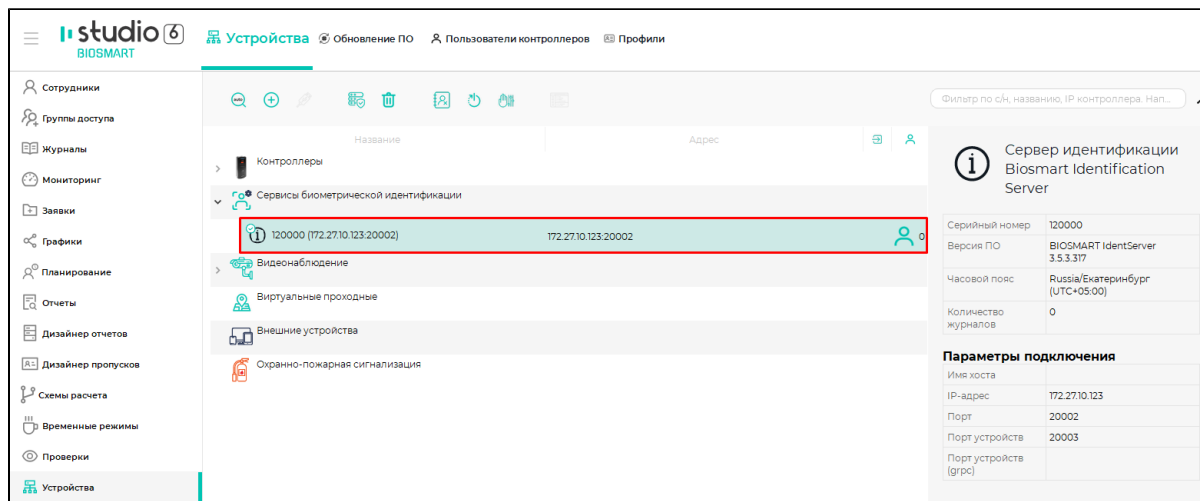

В настройках СИ BioSmart включите функцию **Режим anti-passback** и задайте **Время сброса зоны anti-passback** (интервал времени, в течение которого сотруднику будет запрещен повторный проход в одном направлении).

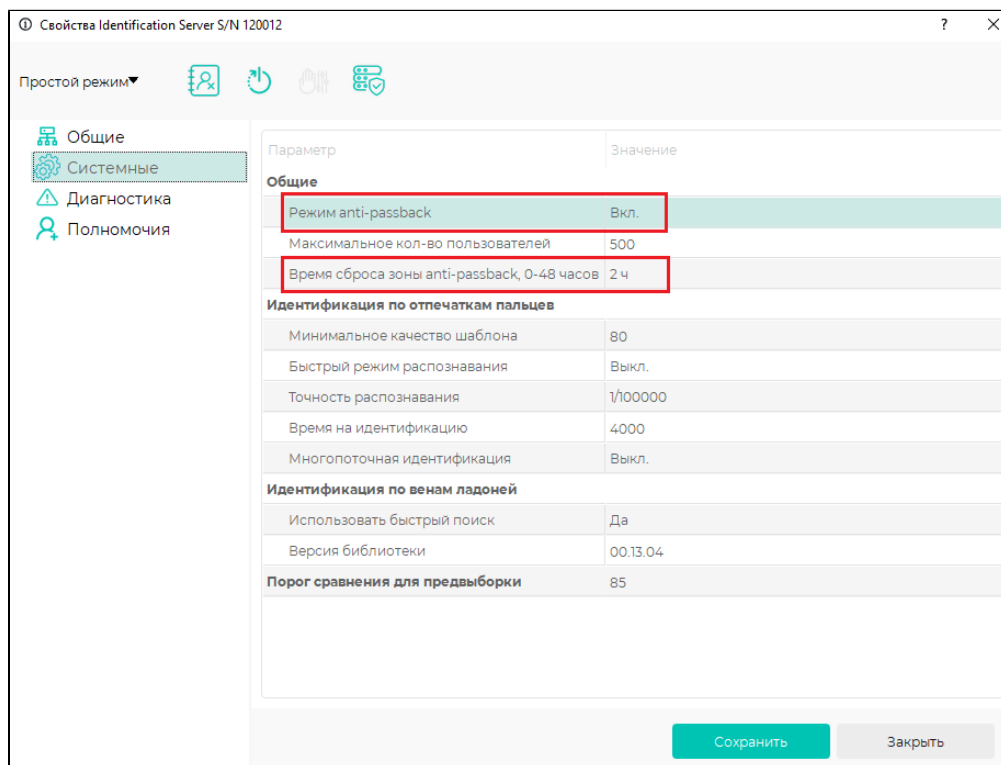

Переведите контроллеры в режим серверной идентификации, укажите СИ BioSmart.

Свойства Biosmart Palm Vein WTC2 S/N 231490

Простой режим

- Общие
- Системные
- Диагностика
- Видеокамеры
- Наблюдение
- Пользователи
- Полномочия

Параметр	Значение
Порт	20002
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	172.27.11.254
MAC-адрес	58:7a:62:6b:41:b0
Включить SSL	<input type="checkbox"/>
<b>Режим работы</b>	
Режим работы	Серверная идентификация
Сервер идентификации	Biosmart Identification Server
<b>Дополнительно</b>	
Часовой пояс	(UTC+05:00) Russia/Екатеринбург (Asia/Yekaterinburg)
Время ожидания ответа	7000
Максимальный размер пакета, байт (MTU)	Без ограничений
Количество пользователей (СИ)	
Количество шаблонов (СИ)	
Кол-во журналов в памяти	2

Сохранить Заккрыть

В разделе **Объекты доступа** включите **Запрет двойного прохода (anti-passback)** в настройках помещений, к которым относятся контроллеры.

Свойства помещения

Название

Отдел разработки

Тип

Комната

☒ Запрет двойного прохода (anti-passback)

Сохранить Заккрыть