Настройка работы в режиме "Арендные ячейки"

Раздел содержит инструкции по настройке контроллера в режиме **Арендные ячейки** для работы со считывателями BioSmart SK-RD, BioSmart WR-10-BLE и релейным модулем BioSmart RM-21 (OSDP). Приступать к настройке контроллера следует после его монтажа (см. раздел Монтаж), подключения (см. раздел Подключение).

Если контроллер используется впервые, то необходимо выполнить настройки, описанные в разделе **Быстрый старт KeyPass(-EX)**.

Для управления шкафчиками сотрудников в режиме **Арендные ячейки,** выполните следующие настройки:

В адресной строке браузера введите IP-адрес контроллера в виде **https://IP_address** и выполнить вход в веб-интерфейс. В поля **Login** и **Password** введит е логин и пароль.

По умолчанию установлены:

- Логин: **root**
- Пароль: **bioroot**

Для работы контроллера со шкафчиками в режиме **Арендные ячейки** необходимо создать рабочую модель **Locker.**

Не рекомендуется использовать управляющее устройство из рабочей модели **Locker** в других рабочих моделях — это приведёт к некорректной работе системы.

Создание рабочей модели Locker

Откройте вкладку **WORKMODELS** → с помощью кнопки **New** создайте рабочую модель **Locker**.

В поле **Active Level** выберите уровень срабатывания дискретного входа.

Для выбора доступны следующие значения:

- **High** - приемом сигнала считается появление напряжения на дискретном входе;
- **Low** - приёмом сигнала считается пропадание напряжения на дискретном входе.

Напряжение на дискретном входе при значении **Low** может означать, что сотрудник закрыл личное хранилище.

В поле **Open timeout (ms)** выберите **0**.

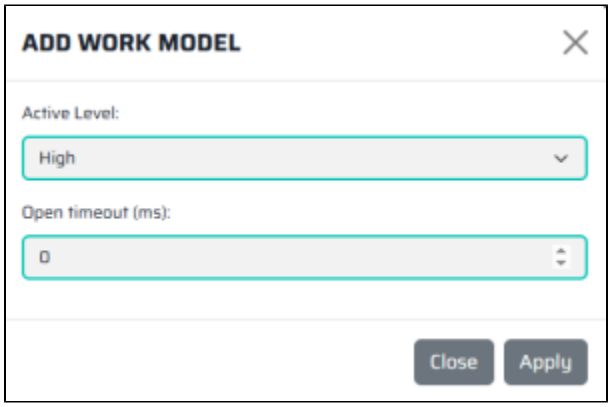

Нажмите кнопку **Apply**.

После создания рабочей модели перейдите во вкладку **Device** → в разделе **System** нажмите кнопку **RESTART**.

Перейдите в раздел **Шкафчики** ПО Biosmart-Studio v6 и нажмите кнопку **Добавить**.

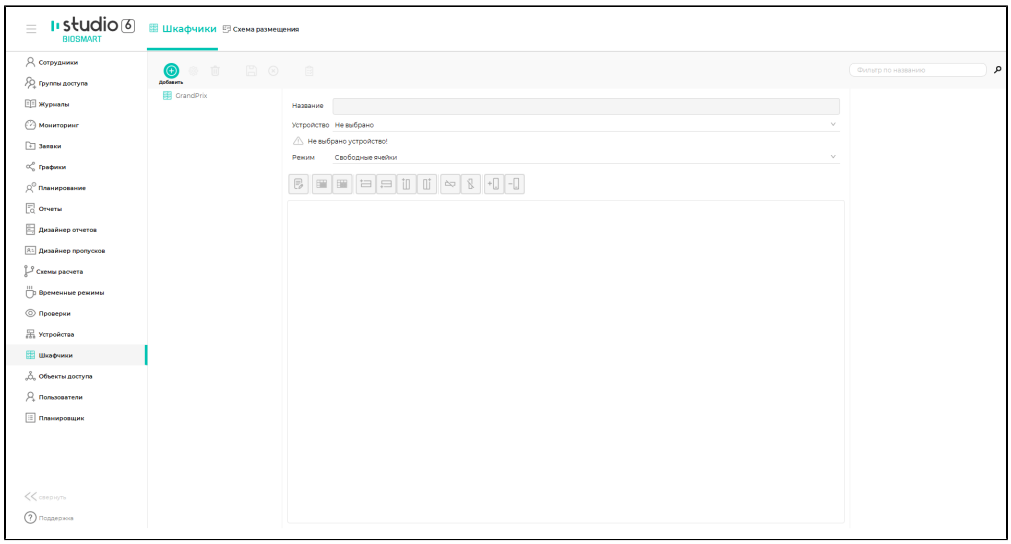

В окне **Мастер добавления шкафчика** заполните следующие поля:

- **Название** - указать любое значение;
- **Устройство** - выбрать контроллер, управляющий шкафчиками;
- **Режим** - выбрать значение **Арендные ячейки**.

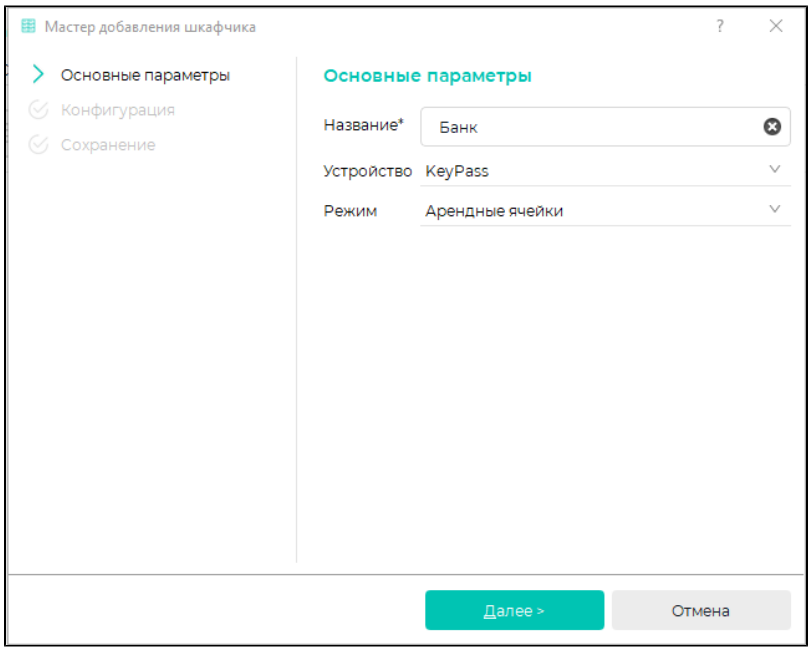

Нажмите кнопку **Далее**.

В следующем окне настройте конфигурацию шкафчиков:

- **Столбцы** - указать количество вертикальных рядов;
- **Ряды** - указать количество шкафчиков в столбце;
- **Автонумерация** - поставить флаг в чекбоксе.

Остальные поля заполнять необязательно. Нажмите кнопку **Далее**, затем **Завершить**.

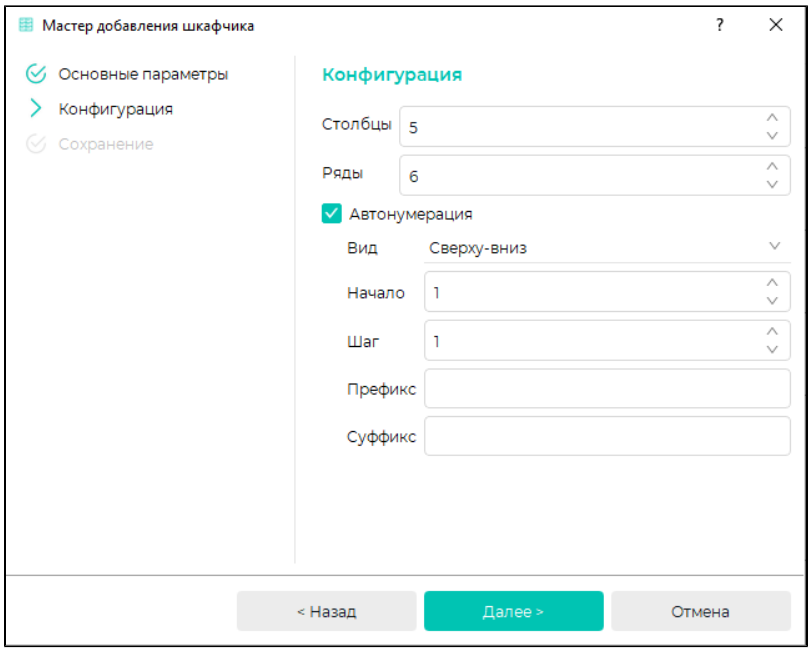

После этого отобразится созданная конфигурация шкафчиков.

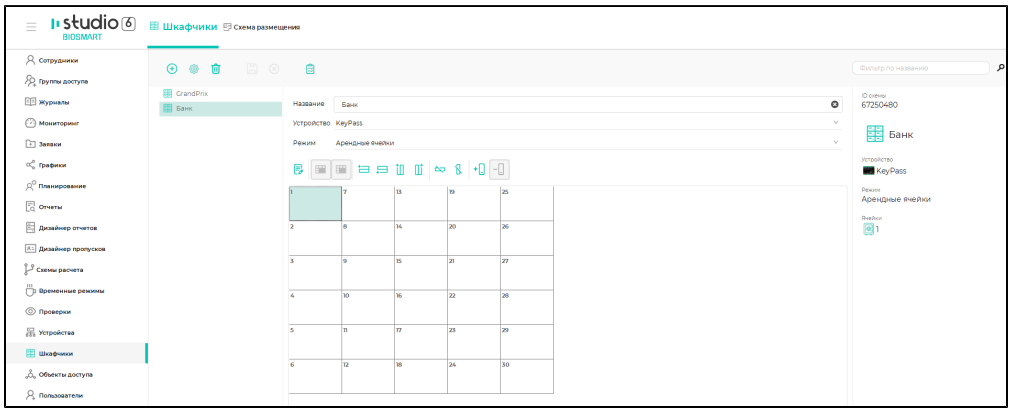

В случае, если конфигурация отдельных столбцов отличается, то можно воспользоваться кнопкой **Объединить ячейки**. После этого необходимо обновить нумерацию ячеек с помощью кнопки **Перенумеровать** на панели инструментов.

> Все ячейки должны быть пронумерованы.

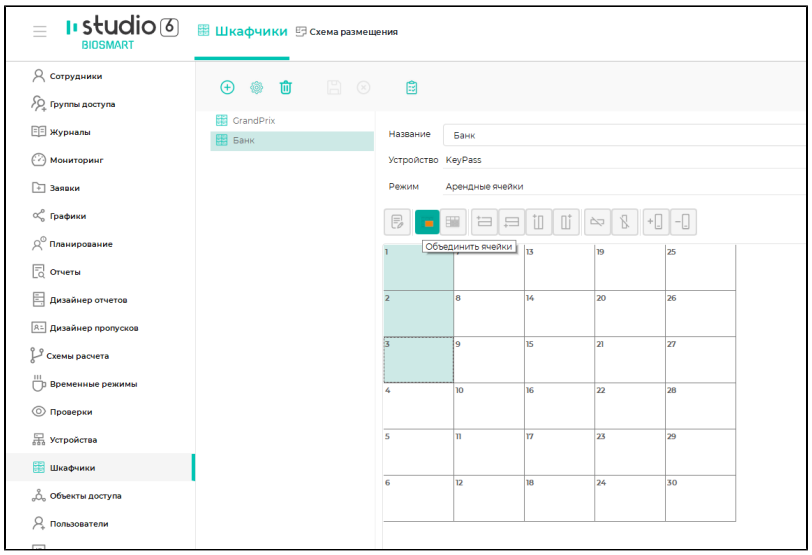

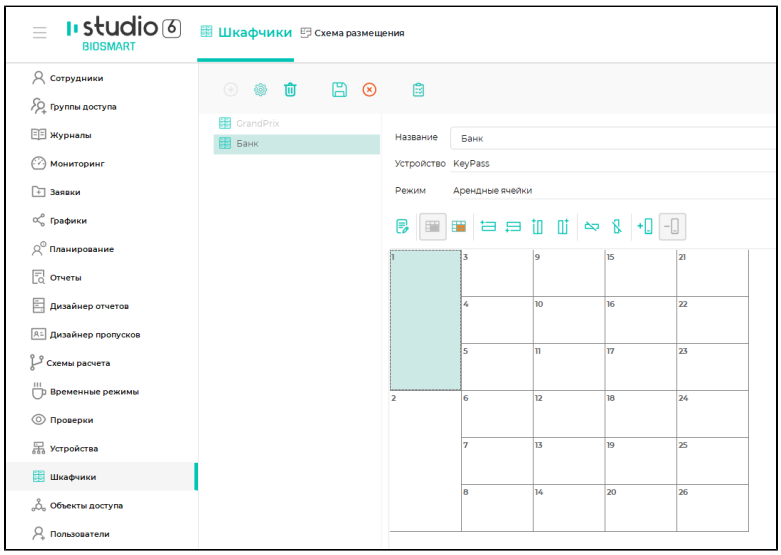

Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов.

Более подробное описание раздела **Шкафчики** приведено в Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6.

Чтобы задать устройства, управляющие дверью шкафчика, дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши или нажмите кнопку **Назначить устройства**.

В окне **Назначение устройств** установите значения в следующих полях:

- **Считыватель** - указать считыватель, установленный на выбранном шкафчике;
- **Объект управления** - указать релейный модуль, отвечающий за управление замком на выбранном шкафчике;
- **Реле №** - указать номер реле;
- **Ожидание закрытия** - поставить флаг в чекбоксе;
- **Устройство** - указать релейный модуль, отвечающий за срабатывание датчика прохода;
- **Вход №** - указать номер дискретного входа.

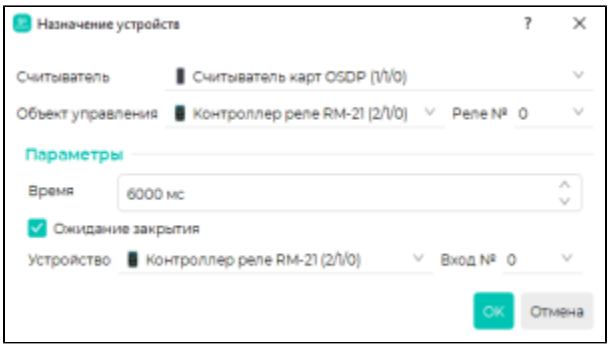

Нажать кнопку **OK**.

Аналогично, назначьте устройства на все шкафчики. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов.

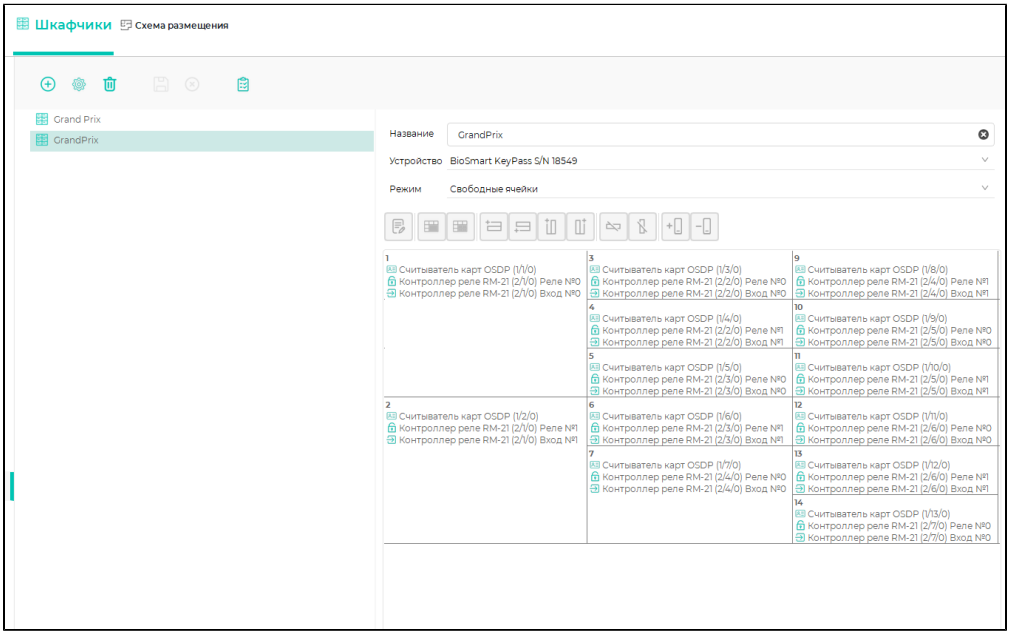

Чтобы закрепить ячейку за сотрудником перейдите в раздел **Сотрудники** → выберите сотрудника из списка → нажмите в контекстном меню или на панели инструментов кнопку **Свойства**.

Перейдите во вкладку **Личные хранилища** → нажмите кнопку **Добавить**.

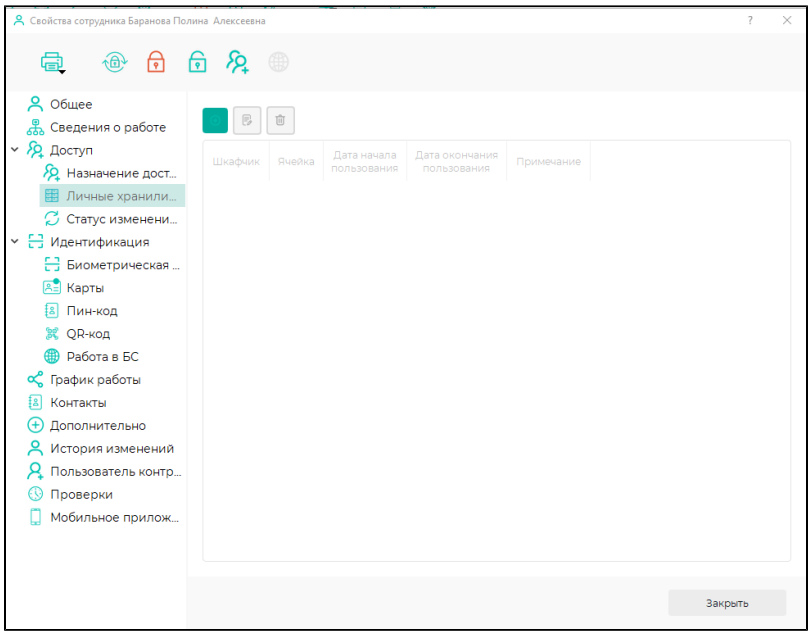

В окне **Добавление личного хранилища** нажмите кнопку **Выбрать**.

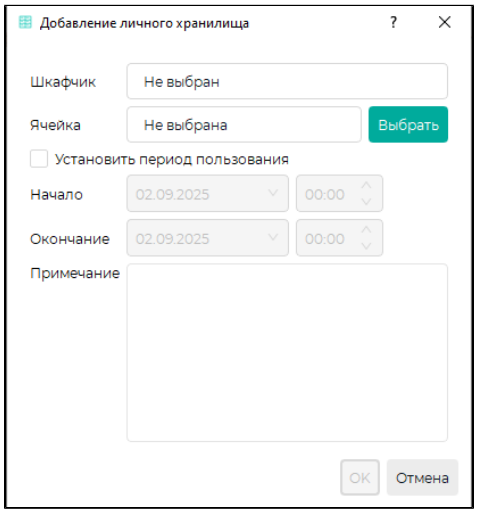

В строке **Шкафчик** из выпадающего меню выберите шкафчик, затем номер ячейки, который необходимо закрепить за сотрудником. Нажмите кнопку **ОК**.

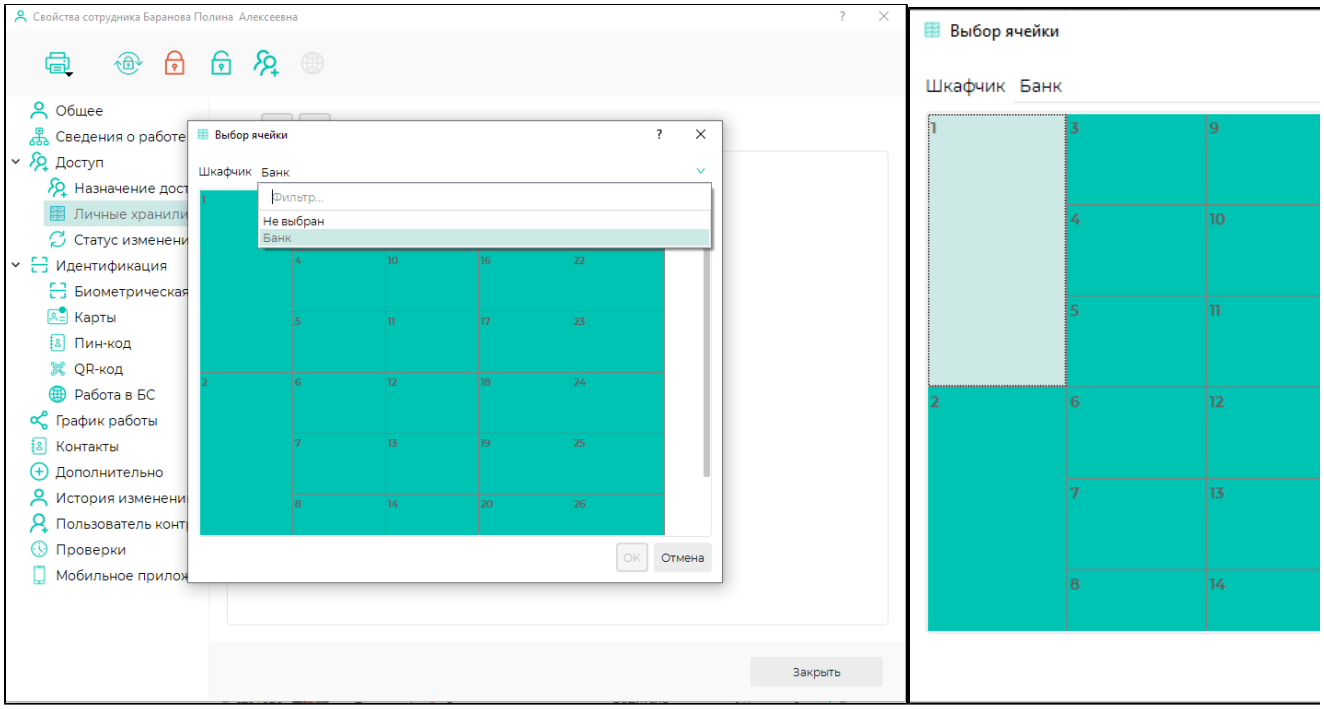

В настоящий момент функция **Установить период использования** недоступна.

Чтобы закрепить ячейку нажмите **ОК**.

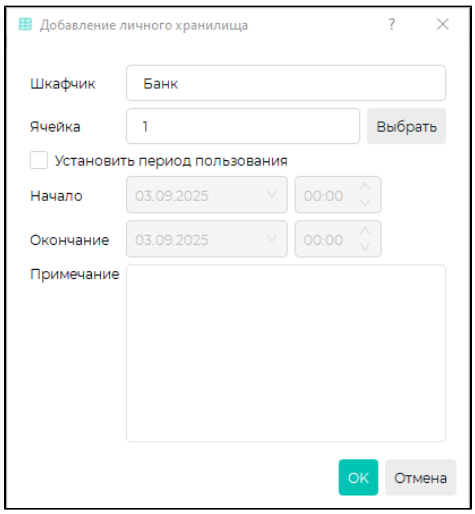

В карточке сотрудника отобразится личное хранилище, нажмите кнопку **Сохранить**.

Отобразится сообщение: **Личное хранилище добавлено**.

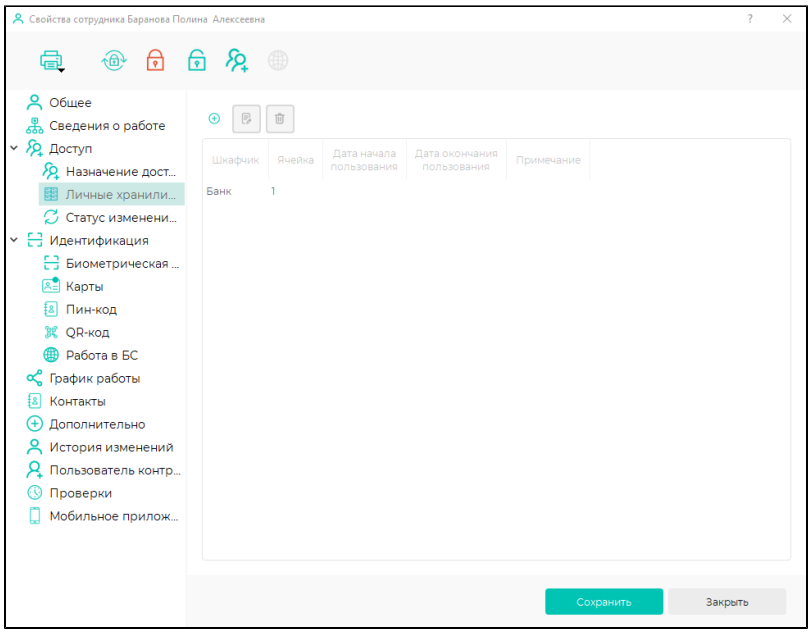
Свойства сотрудника Баранова Полина Алексеевна
Общее
Сведения о работе
Доступ
Назначение дост...
Личные хранили...
Статус изменени...
Идентификация
Биометрическая ...
Карты
Пин-код
QR-код
Работа в БС
График работы
Контакты
Дополнительно
История изменений
Пользователь контр...
Проверки
Мобильное прилож...
Шкафчик
Ячейка
Дата начала пользования
Дата окончания пользования
Примечание
Банк
1
Сохранить
Закрыть