



Добавление устройства в помещение

Чтобы добавить устройство (или камеру или зону ОПС) выберите помещение, в которое нужно добавить устройство и нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить устройство** / **Добавить камеру** / **Добавить зону ОПС**.

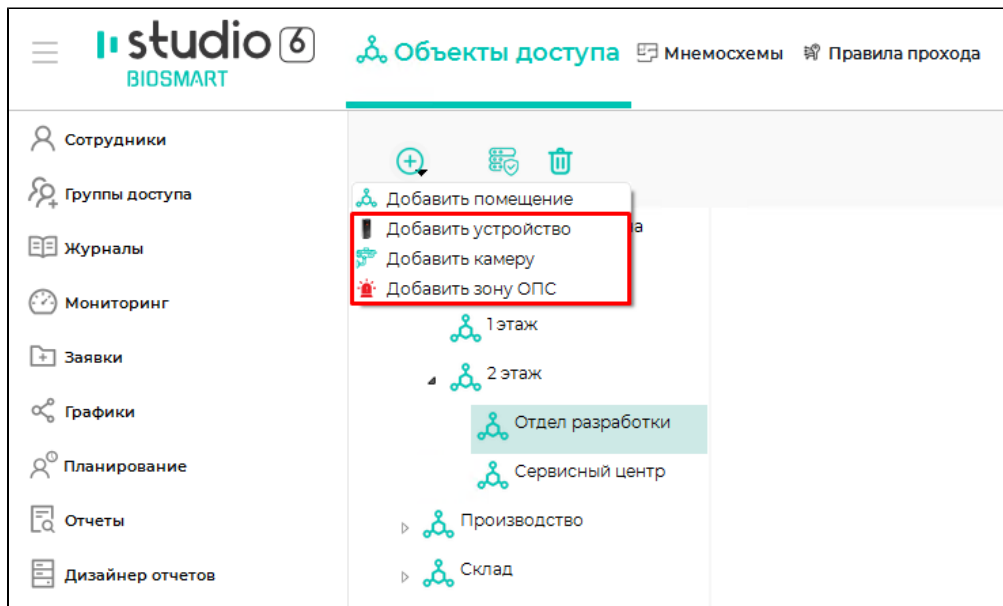

Добавить устройство можно с помощью контекстного меню. Для этого щелкните по названию помещения правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Добавить** – **Добавить устройство** / **Добавить камеру** / **Добавить зону ОПС**.

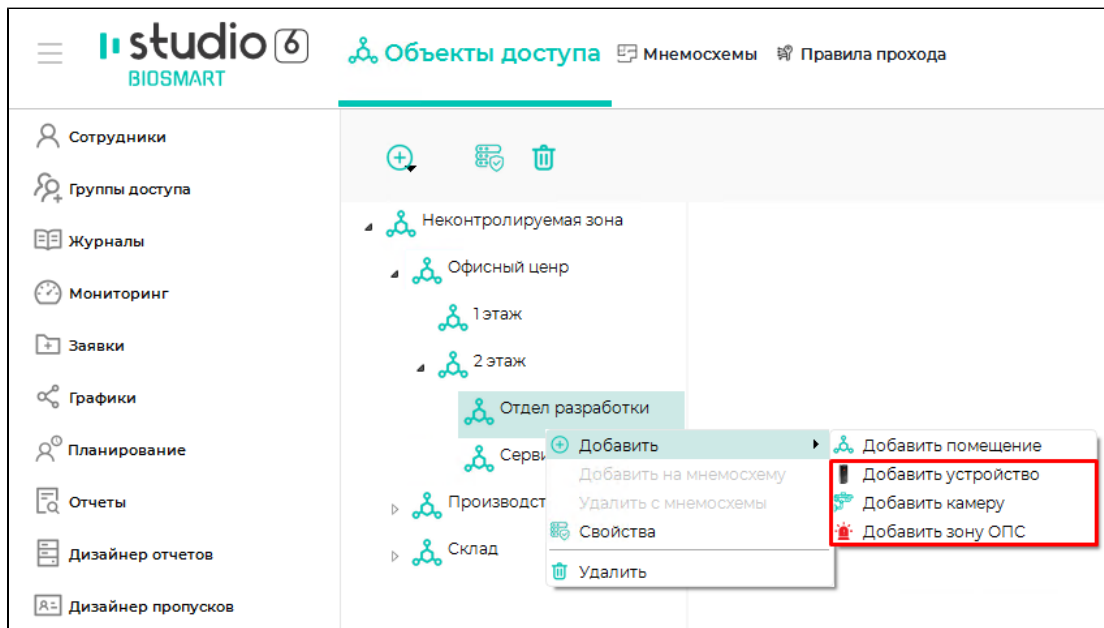

Выберите устройство/камеру/зону ОПС из списка.

При добавлении устройства укажите направление прохода (вход/выход), выполняемое при успешной идентификации на этом устройстве, выберите помещение, из которого сотрудник будет выходить, и помещение, в которое он будет входить при успешной идентификации на этом устройстве.

Мастер добавления контроллеров

?

×

Список контроллеров

Изменение доступа

Назначение доступа

Полномочия

Сохранение

Список контроллеров

Фильтр по названию и серийному номеру контроллера

🔍

Контроллер	Направление	Из помещения	В помещение
<input type="checkbox"/> BioSmart 4 S/N 9572	Не задано	<Не задано>	<Не задано>
<input checked="" type="checkbox"/> BioSmart PalmJet S/N ...	Вход	2 этаж	Отдел разработки
<input checked="" type="checkbox"/> BioSmart PalmJet S/N ...	Выход	Отдел разработки	2 этаж
<input type="checkbox"/> BioSmart UniPass Pro S...	Не задано	<Не задано>	<Не задано>
<input type="checkbox"/> BioSmart WTC2 S/N ...	Не задано	<Не задано>	<Не задано>
<input type="checkbox"/> Камера 1 (172.27.10.31:554)	Не задано	<Не задано>	<Не задано>

Далее >

Отмена

При добавлении зоны ОПС выберите тип зоны (охранная или пожарная).

Мастер добавления зон ОПС

?

×

Список зон ОПС

Полномочия

Сохранение

Список зон ОПС

Фильтр по названию и серийному номеру контроллера

🔍

Контроллер	Тип
<input type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 1)	Охранная
<input type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 2)	Охранная
<input type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 3)	Охранная
<input type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 4)	Охранная
<input type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 5)	Охранная
<input type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 6)	Охранная
<input checked="" type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 7)	Охранная
<input type="checkbox"/> Зона ОПС (шлейф 8)	Охранная

Далее >

Отмена

Нажмите **Далее**.

В окне **Изменение доступа** при необходимости можно изменить группу доступа на устройство.

Мастер добавления контроллеров

Список контроллеров

Изменение доступа

Назначение доступа

Полномочия

Сохранение

Изменение доступа

☒ Без изменений

☐ Назначить доступ помещения

☐ Настроить доступы

Далее >

Отмена

Возможные варианты:

- **Без изменений** – на устройстве останутся ранее назначенные ему группы доступа
- **Назначить доступ помещения** – устройству будут назначены группы доступа помещения
- **Настроить доступы** – откроется окно выбора групп доступа

При выборе **Настроить доступы** откроется окно **Назначение доступа**, в котором будет предложен выбор нужной группы доступа. После выбора нажмите **Далее**.

Аналогичным образом настройте полномочия и нажмите **Далее**.

Мастер добавления контроллеров

Список контроллеров

Изменение доступа

Назначение доступа

Полномочия

Сохранение

Полномочия

☒ Не назначать

☐ Полномочия родительского помещения


☐ Настроить полномочия


Далее >


Отмена

После завершения настроек нажмите **Завершить**.

Устройство будет добавлено в список объектов доступа в состав выбранного помещения.

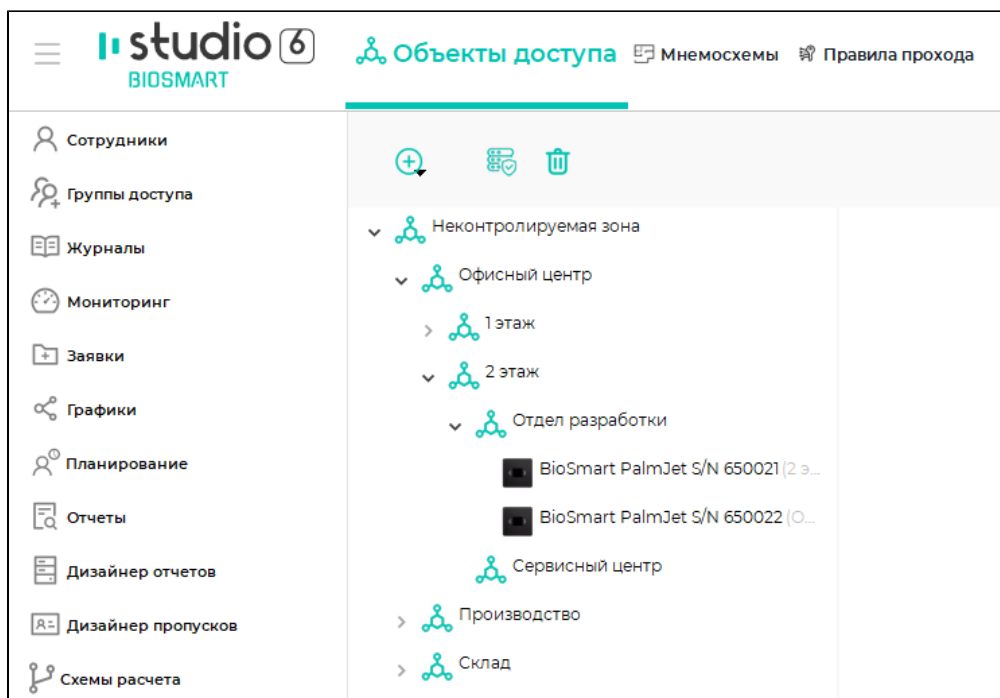

Чтобы изменить свойства помещений и устройств, воспользуйтесь кнопкой **Свойства**  на панели инструментов.

Чтобы удалить помещение или устройство из помещения выберите его и нажмите на панели инструментов кнопку **Убрать из помещения**  либо щелкните по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Убрать из помещения**.

При удалении устройства укажите необходимость удаления назначенных групп доступа.

