

Приложение 2 Использование рабочей модели «Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта»

Описание рабочей модели

Рабочая модель **Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта** используется для ускорения идентификации в случае большой базы данных, например, базы данных персонала крупной сети магазинов. Сеть магазинов как правило имеет несколько филиалов. В каждом филиале свой штат сотрудников, но иногда сотрудники одного филиала выходят на работу в другой, например, на замену или в командировку.


В рабочей модели **Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта** идентификация каждого сотрудника проводится не по всей базе сети магазинов, а только по списку сотрудников того филиала, в котором числится идентифицируемый сотрудник. Это реализовано за счет присвоения каждому филиалу кода группы, а каждому сотруднику пин-кода, равного коду группы филиала, в котором он числится.

При идентификации на терминале сотрудник вводит свой пин-код, и таким образом ограничивает базу данных для идентификации только своим филиалом.

Если сотрудник вышел на работу в другой филиал, то он нажимает на терминале кнопку 1 (**ПРИХОД**) или 3 (**УХОД**), **вводит номер филиала, в котором числится** (свой пин-код), и идентифицируется по ладони или карте.

Если сотрудник вышел на работу в свой филиал, то нажимает на терминале кнопку 4 (**ПРИХОД Р**) или 6 (**УХОД Р**) и идентифицируется по ладони или карте.

Вводить номер филиала (пин-код) в этом случае не требуется, он берется из настроек терминала. В настройках каждого терминала устанавливается код группы по умолчанию, равный коду группы филиала, в котором терминал установлен.

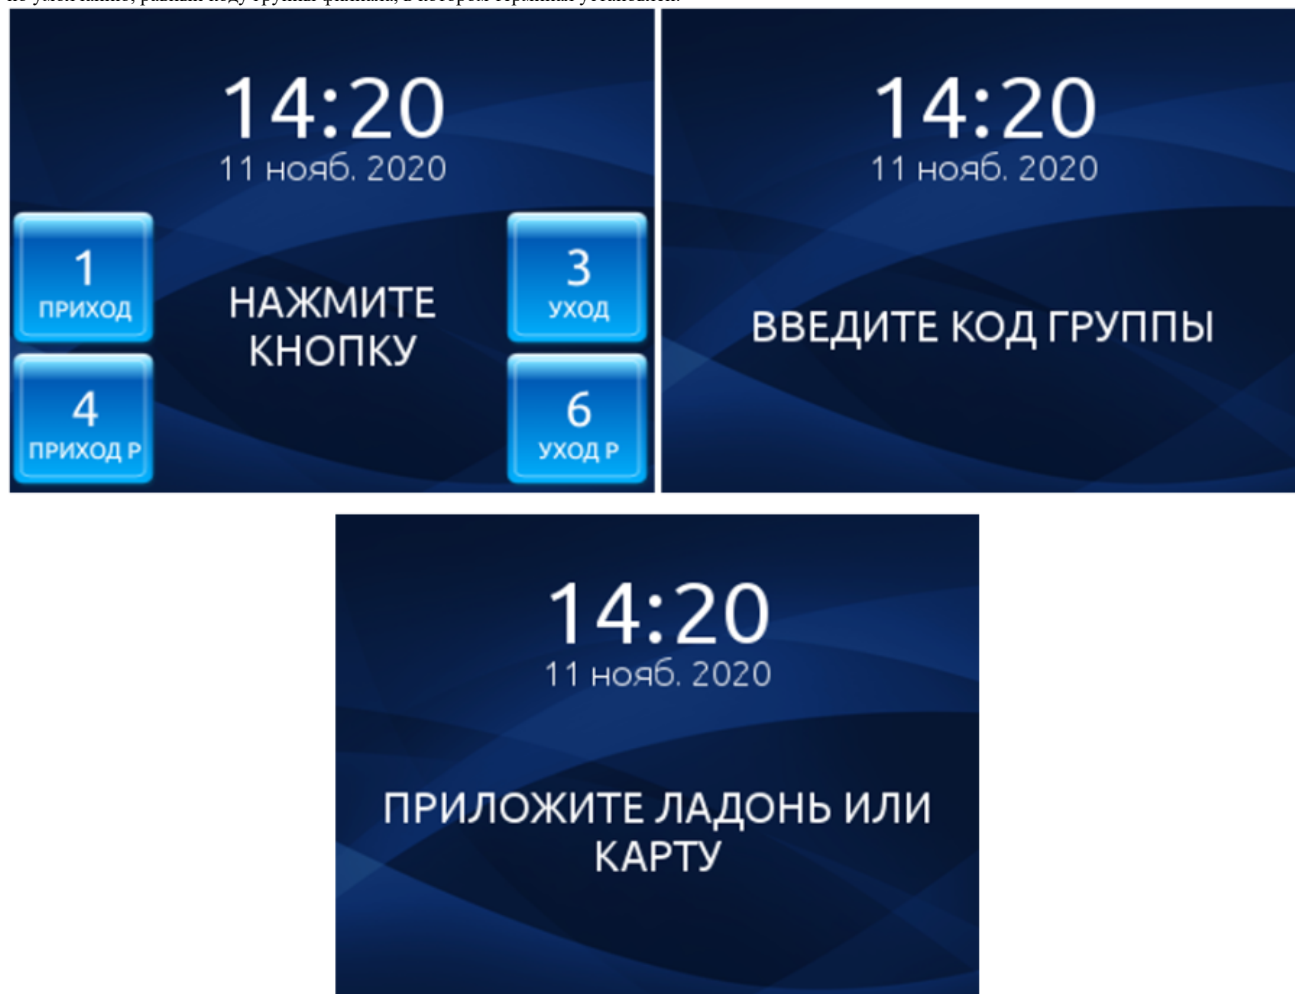


В пределах одного филиала могут быть сотрудники-**совместители**.

Если сотрудник является **совместителем**, после нажатия кнопки 4 (**ПРИХОД Р**) / 6 (**УХОД Р**) и идентификации по ладони/карте на дисплее появится список должностей. С помощью кнопок перемещения 2 (**Вверх**) / 8 (**Вниз**) нужно выбрать необходимую должность и нажать **Enter**.

Во всех вышеописанных случаях при успешной идентификации в ПО Biosmart-Studio будет формироваться событие «**Вход сотрудника**» или «**Выход сотрудника**».

Порядок настройки

Установите на терминале рабочую модель **Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта**. Это можно сделать в меню терминала, в WEB-интерфейсе или ПО Biosmart-Studio v6.

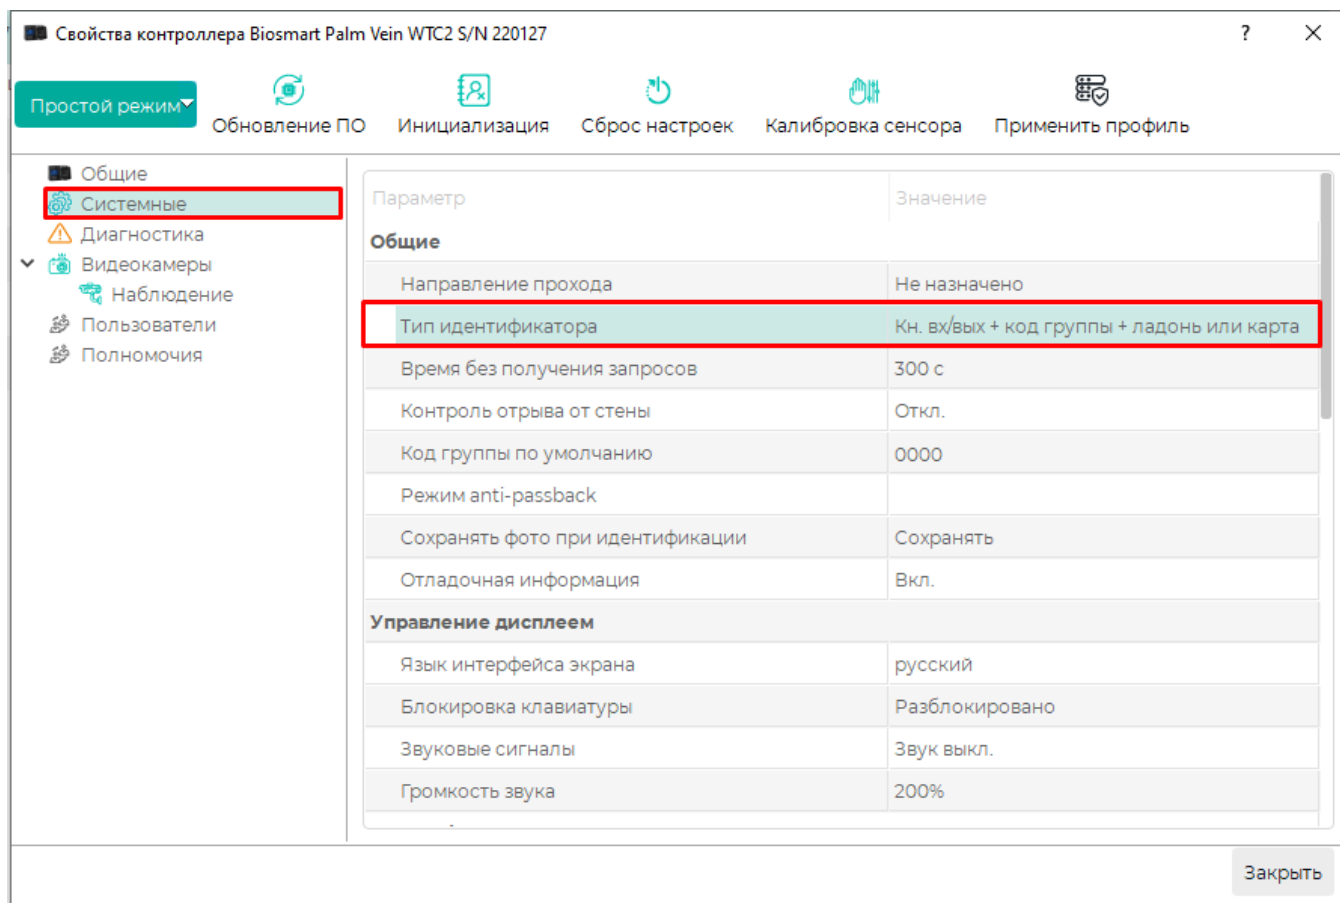

Назначьте каждому терминалу код группы по умолчанию, равный коду группы филиала, в котором он установлен. Это можно сделать в меню терминала или ПО Biosmart-Studio.

Свойства контроллера Biosmart Palm Vein WTC2 S/N 220127

Простой режим ▾ Обновление ПО Инициализация Сброс настроек Калибровка сенсора Применить профиль

Общие Системные Диагностика Видеокамеры Наблюдение Пользователи Полномочия

Параметр	Значение
Общие	
Направление прохода	Не назначено
Тип идентификатора	Кн. вх/вых + код группы + ладонь или карта
Время без получения запросов	300 с
Контроль отрыва от стены	Откл.
Код группы по умолчанию	1234
Режим anti-passback	
Сохранять фото при идентификации	Сохранять
Отладочная информация	Вкл.
Управление дисплеем	
Язык интерфейса экрана	русский
Блокировка клавиатуры	Разблокировано
Звуковые сигналы	Звук выкл.
Громкость звука	200%

Ожидайте. Идет сохранение... **Заккрыть**

Назначьте код группы каждому филиалу (подразделению). Для этого откройте окно **Свойства подразделения** на вкладке **Общее** и в поле **Номер** введите нужный код группы. Сохраните внесенные изменения.

Свойства подразделения Подразделение 1

Обновить доступ Блокировать Разблокировать Сбросить anti-passback

Общее Доступ

Название Подразделение 1

Номер 1234

График работы Применить с 08.07.2021

Схема расчета Схема расчета по умолчанию

Описание

☒ Применить изменения для всех дочерних подразделений и сотрудников **Заккрыть**

Назначьте каждому сотруднику пин-код, равный коду группы филиала, в котором он числится. Для этого откройте окно **Свойства сотрудника**, перейдите на вкладку **Пин-код** и введите нужный пин-код. Сохраните внесенные изменения.

Свойства сотрудника Покровский Владимир Александрович

Печать

Обновить доступ

Блокировать

Разблокировать

Сбросить anti-passback

Общее

Сведения о работе

Доступ

Назначение доступа

Статус изменения ...

Идентификация

Биометрическая и...

Карты

Пин-код

QR-код

Прочее

Legic Connect

График работы

Контакты

Дополнительно

История изменений

Пользователь контро...

Депозитные ячейки

Проверки

Мобильные отметки

Пин-код

1234

1234

Показать/скрыть пин-код

Сгенерировать

Заккрыть