


# Выбор режима работы контроллера


Контроллер поддерживает следующие режимы:

- **Local** - локальный режим, в котором регистрация данных сотрудников, идентификация, а также хранение биометрических шаблонов, кодов идентификаторов и журнала событий осуществляется на контроллере;
- **Server** - режим серверной идентификации, в котором для идентификации, хранения биометрических шаблонов, кодов RFID-карт используется внешний **сервер биометрической идентификации BioSmart**.

Чтобы установить режим работы контроллера перейдите во вкладку **CONTROL** → в разделе **Identification** нажмите кнопку **EDIT**.

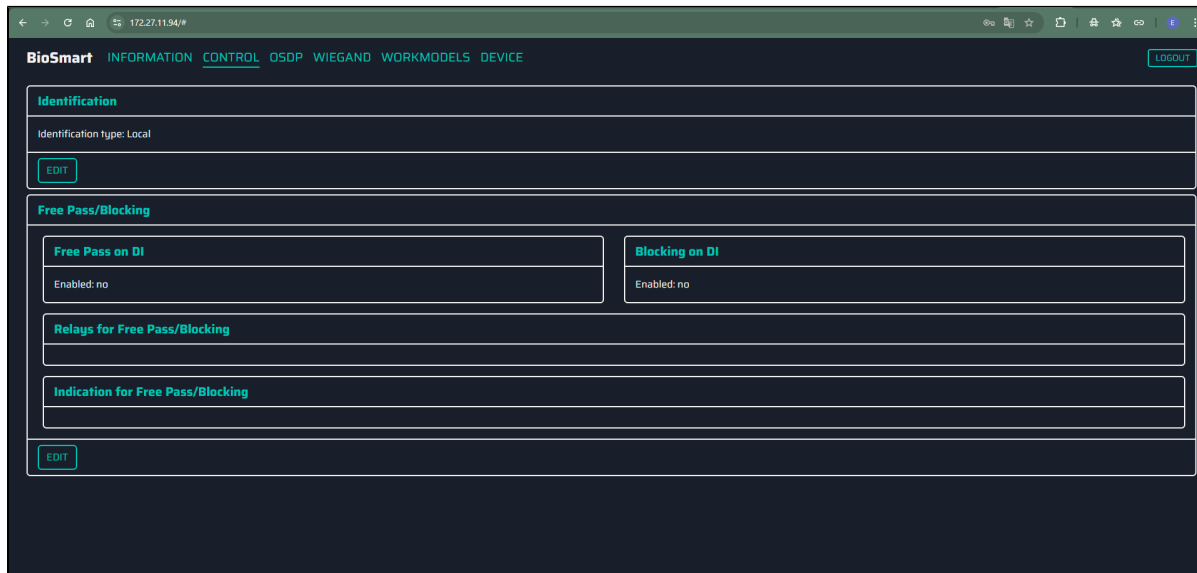

В открывшемся окне в поле **Identification type** установите одно из значений **Local / Server**.

 Перед выбором режима **Server** необходимо убедиться, что сервер биометрической идентификации BioSmart установлен и готов к работе.

Если выбран режим **Server**, то в поле **Server** укажите IP-адрес компьютера, на котором установлен **СИ BioSmart**. Нажмите кнопку **SAVE**.

### IDENTIFICATION

Identification type:

Server:

Port: