

Настройки меню BioSmart Quasar 7

- [Доступ к меню терминала](#)
- [Раздел Список сотрудников](#)
- [Раздел Добавить сотрудника](#)
- [Раздел Информация](#)
- [Раздел Настройки](#)


В разделе приведена информация о настройках в меню терминала **BioSmart Quasar 7**.

Доступ к меню терминала

Для входа в меню нажмите кнопку в правом верхнем углу → введите пин-код.

✓ По умолчанию установлен пин-код: **bioroot**.

Откроется окно **Меню**, из которого можно перейти в интересующий раздел.

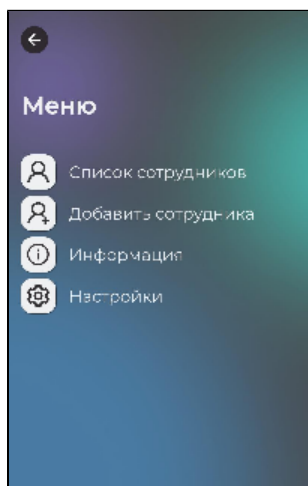

Основное меню состоит из следующих разделов:

- [Список сотрудников](#)
- [Добавить сотрудника](#)
- [Информация](#)
- [Настройки](#)

Раздел Список сотрудников

Раздел предназначен для управления базой данных сотрудников, а именно:

- просмотра списка сотрудников;
- редактирования данных сотрудников;
- регистрации идентификаторов.

Раздел Добавить сотрудника

Раздел предназначен для быстрой регистрации новых сотрудников, а именно:

- добавления нового сотрудника на терминал;
- регистрации идентификаторов.

Раздел Информация

Раздел предназначен для просмотра основных сведений о терминале и сведений об ошибках.

Описание основных сведений приведено в таблице ниже.


Поле	Описание
Устройство	Название устройства.
Серийный номер	Короткий серийный номер терминала.
Версия прошивки	Версия встроенного ПО терминала.
Тип считывателя карт	Тип используемого RFID-считывателя. В зависимости от типа терминал может считывать разные типы карт.
Версия алгоритмов по лицам	Версия ПО для распознавания лиц.
Версия алгоритмов по венам ладони	Версия ПО для распознавания ладоней.
Количество сотрудников	Число пользователей на терминале.
Количество шаблонов лиц	Общее количество шаблонов лиц на терминале.
Тип подключения	Способ подключения к сети, например, проводной (LAN).
IP	IP-адрес терминала.
Маска	Диапазон IP-адресов в локальной сети.
Шлюз	Адрес маршрутизатора для выхода в другие сети.
DNS	Адрес сервера, преобразующего доменные имена в IP-адреса.
MAC	Физический адрес сетевого интерфейса терминала.
IP хоста	IP-адрес серверной части ПО Biosmart-Studio v6.

В нижней части экрана находится кнопка **Сведения об ошибках**. Нажмите её для просмотра списка ошибок.

Раздел Настройки

Содержание раздела и назначение подразделов приведено в таблице ниже.

Подраздел	Описание
Система	Подраздел предназначен для изменения следующих настроек: <ul style="list-style-type: none">• выбора режима работы и модальности терминала;• включения/отключения реле терминала;• включение/отключение идентификации по QR-коду;• изменения настроек Wiegand;• изменения длины карты;• выбора формата считываемой карты;• изменения параметров индикации.
Сеть	Для изменения сетевых параметров (см. раздел Настройки сетевых параметров).

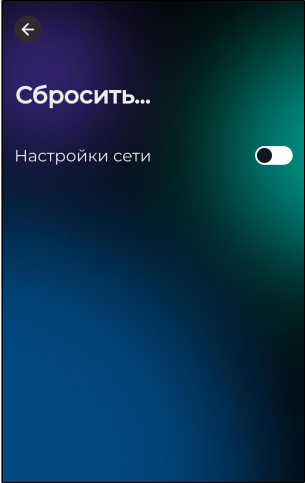Сброс	<p>Для сброса сетевых параметров до заводских включите опцию Настройки сети. Следуйте инструкциям на экране (см. раздел Сброс параметров терминала на заводские).</p> 
Перезапуск	<p>Для выполнения перезагрузки терминала или приложения (см. раздел Перезапуск).</p>