

# Работа с RFID-картами

- [Регистрация RFID-карты с помощью настольного считывателя](#)
- [Регистрация RFID-карты на терминале](#)

Зарегистрировать RFID-карту можно разными способами:

- с помощью настольного считывателя ACR1252U;
- на терминале.

Если для идентификации будут использоваться карты в защищенных режимах (например, Mifare Plus SL1 и SL3), рекомендуется регистрировать идентификаторы в системе с помощью настольного считывателя ACR1252U (см. раздел [Регистрация RFID-карты с помощью настольного считывателя](#)).

## Регистрация RFID-карты с помощью настольного считывателя

Для перевода карты в защищенный режим и регистрации идентификатора сотрудника в системе, выполните следующие действия:


1. Создайте профиль смарткарт (см. раздел [Профили смарткарт](#) Руководства пользователя ПО Biosmart-Studio v6).
2. Откройте раздел **Сотрудники** → выберите сотрудника → нажмите кнопку **Свойства** на панели инструментов → перейдите на вкладку **Карты**.
3. Нажмите кнопку **Добавить карту сотруднику**.
4. Убедитесь, что настольный считыватель ACR1252U подключён к ПК, и выберите его в выпадающем списке.
5. В поле **Профиль для записи смарткарт** выберите ранее созданный профиль.
6. Нажмите кнопку **Считать**.
7. Поднесите карту к считывателю и нажмите кнопку **Записать UID сотрудника на карту**. Следуйте дальнейшим указаниям системы.
8. Карта переведена в выбранный режим безопасности и назначена сотруднику. В память карты записан UID сотрудника и ключ доступа к защищенной области.

## Регистрация RFID-карты на терминале




Перед использованием карт в защищенных режимах в качестве идентификаторов убедитесь, что они были предварительно инициализированы.

Войдите в меню терминала → нажмите **Список сотрудников** → выберите сотрудника в списке.

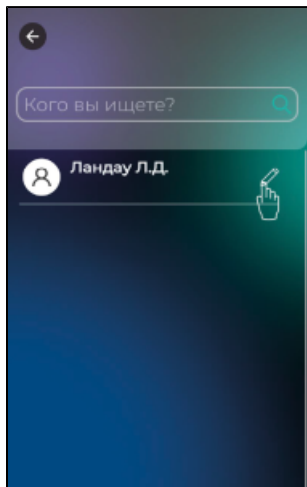

В строке **Карты** нажмите кнопку **Редактировать**, затем **Добавить карту**. Следуйте подсказкам на экране.

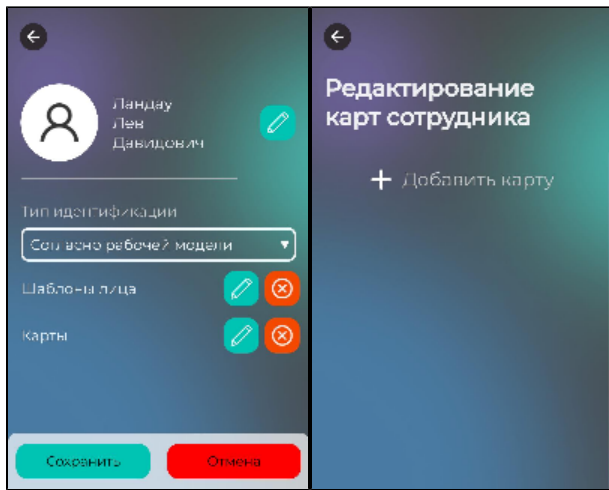

После завершения сканирования карта отобразится в списке карт сотрудника. Вернитесь в карточку сотрудника и сохраните изменения нажав **Сохранить**.

