

Добавление мнемосхемы

Для добавления новой мнемосхемы помещения перейдите в раздел **Объекты доступа** на вкладку **Мнемосхемы** и нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить схему**.



Добавить схему

В открывшемся окне укажите наименование и размеры мнемосхемы.

Для удобства работы с помещениями предусмотрена возможность добавления фона (плана помещения) на поле мнемосхемы. Для добавления фона нажмите **Выбрать фон**, выберите файл с фоном и нажмите **ОК**.

Свойства мнемосхемы

Наименование

2 этаж

Размер мнемосхемы

1600x1600 px

Выбрать фон

Удалить фон

Ширина

1600

Пиксели

Высота

1600

Пиксели

☐ Применить изменения размера к объектам мнемосхемы

ОК


Отмена

Нажмите **ОК**


В дальнейшем, настройки мнемосхемы можно будет изменить с помощью кнопки **Свойства схемы** на панели инструментов.




В окне мнемосхемы появится вкладка с названием новой мнемосхемы и полем для схемы.

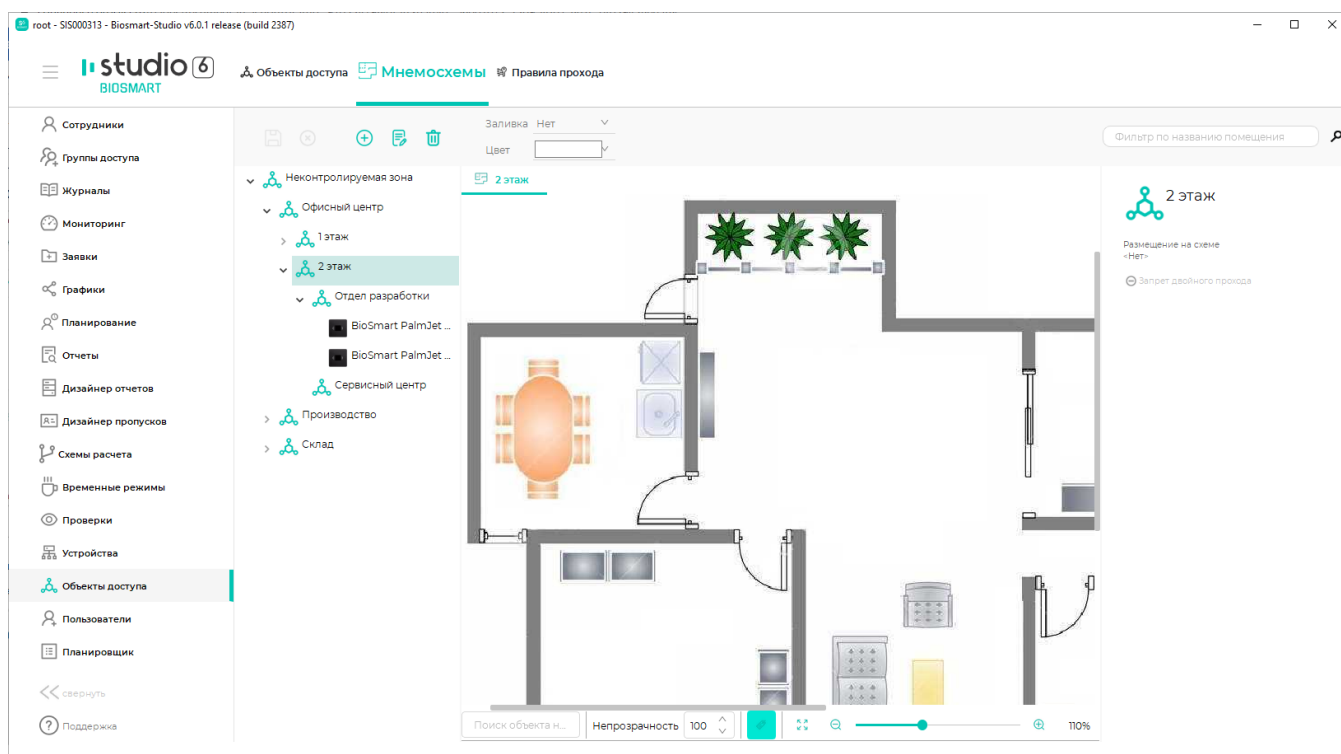


Чтобы разместить помещение на мнемосхеме, нажмите правой кнопкой мыши на строку с помещением в списке объектов и в контекстном меню выберите **Добавить на мнемосхему**.

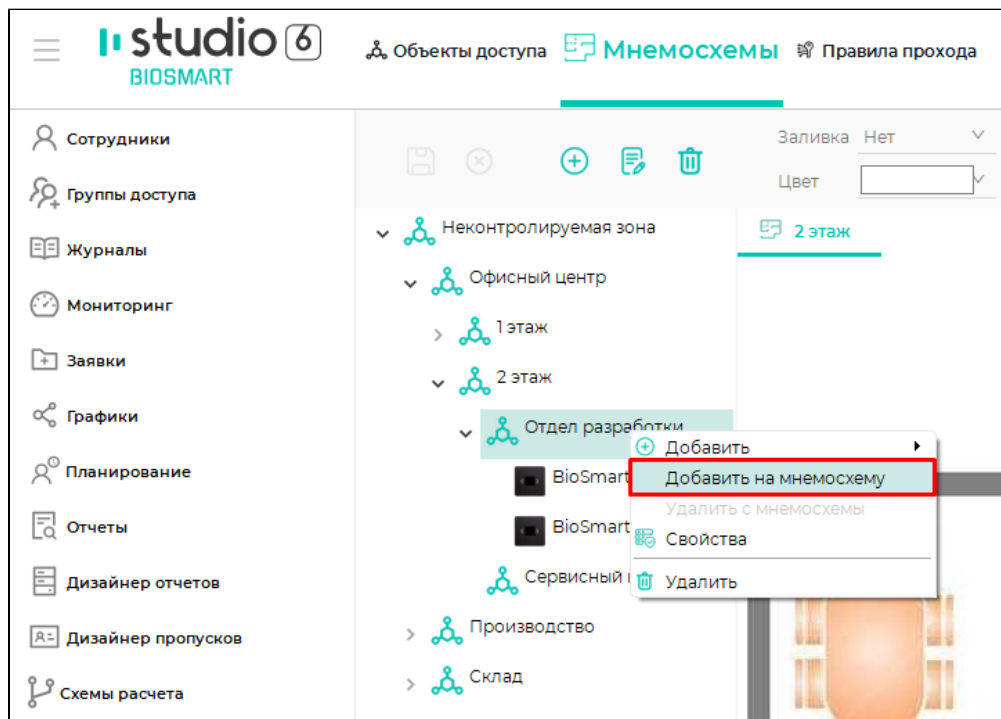


В поле мнемосхемы появится фигура помещения. Размер и форму помещения можно менять произвольным образом с помощью указателя мыши или в свойствах схемы. Тип заливки и цвет можно изменить с помощью кнопок на панели инструментов.

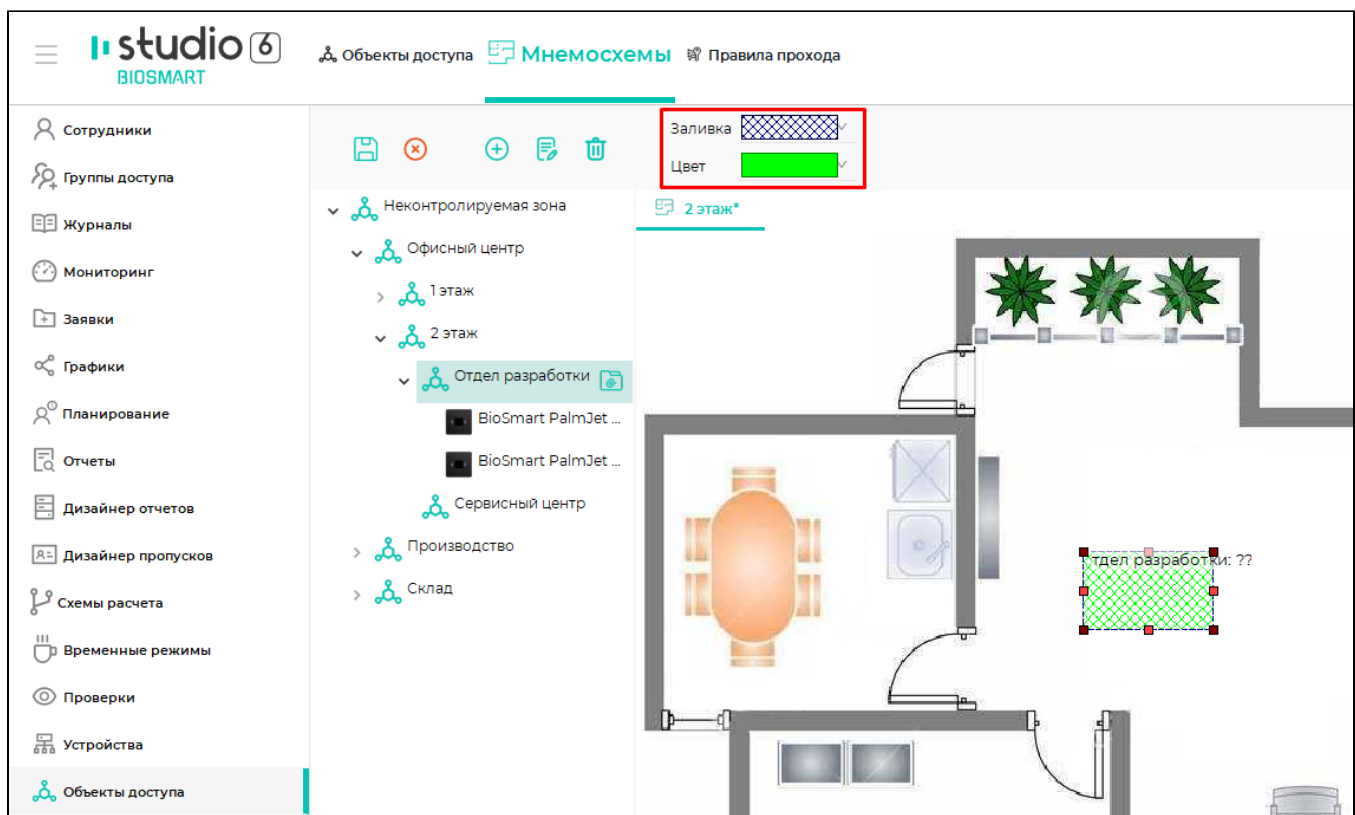

После добавления на мнемосхему помещения, добавьте в помещение устройства (и/или зоны ОПС). Для этого выделите устройство в списке, нажмите правой кнопкой мыши, и выберите **Добавить на мнемосхему**.

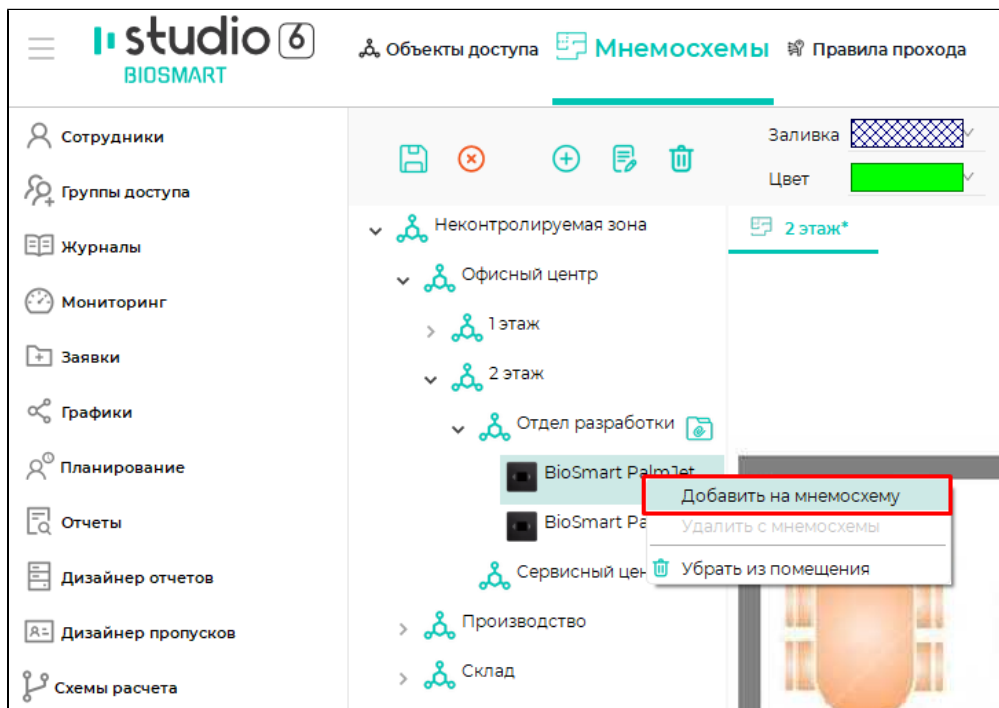

На мнемосхеме появится изображение устройства. Перетащите устройство в место установки на плане. Пример размещения устройств на мнемосхеме показан на рисунке ниже.

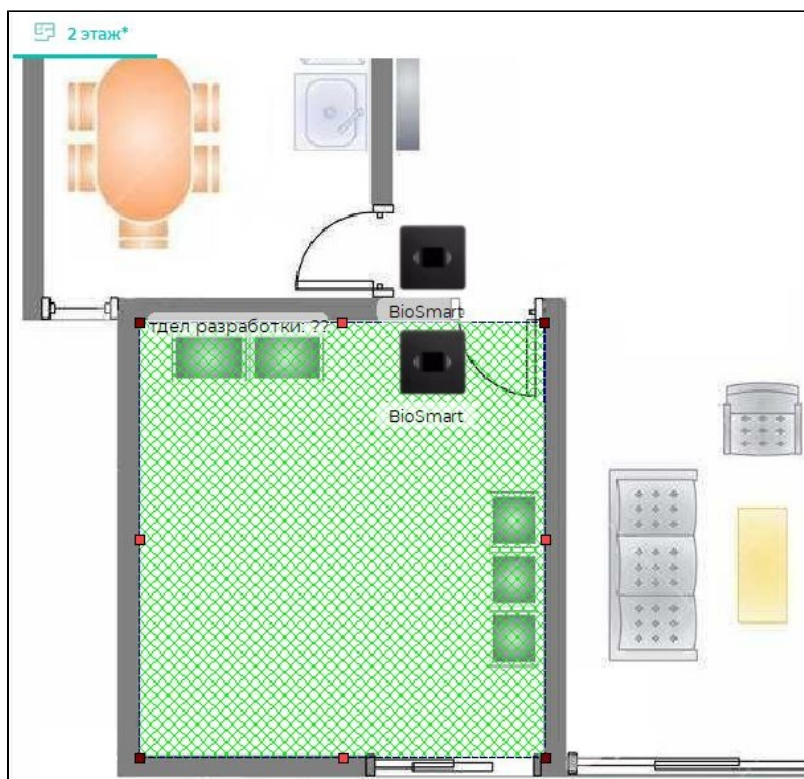

После настройки мнемосхемы нажмите кнопку **Сохранить** .


Для отмены всех изменений относительно последнего сохранения нажмите кнопку **Отменить** .

Чтобы удалить мнемосхему, выберите ее и нажмите кнопку **Удалить схему** .

Внизу окна вкладки **Мнемосхемы** находятся кнопки для управления отображением мнемосхемы.




Чтобы показать или скрыть названия устройств на мнемосхеме используется кнопка **Показать/скрыть наименования контроллеров** .

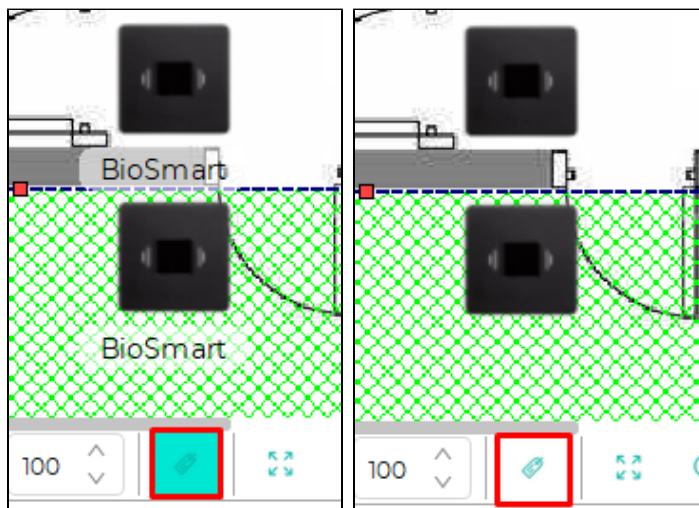

Для удобства работы с мнемосхемой есть возможность настроить прозрачность фона. Для настройки прозрачности измените значение параметра **Непрозрачнос**

Непрозрачность 100

ть

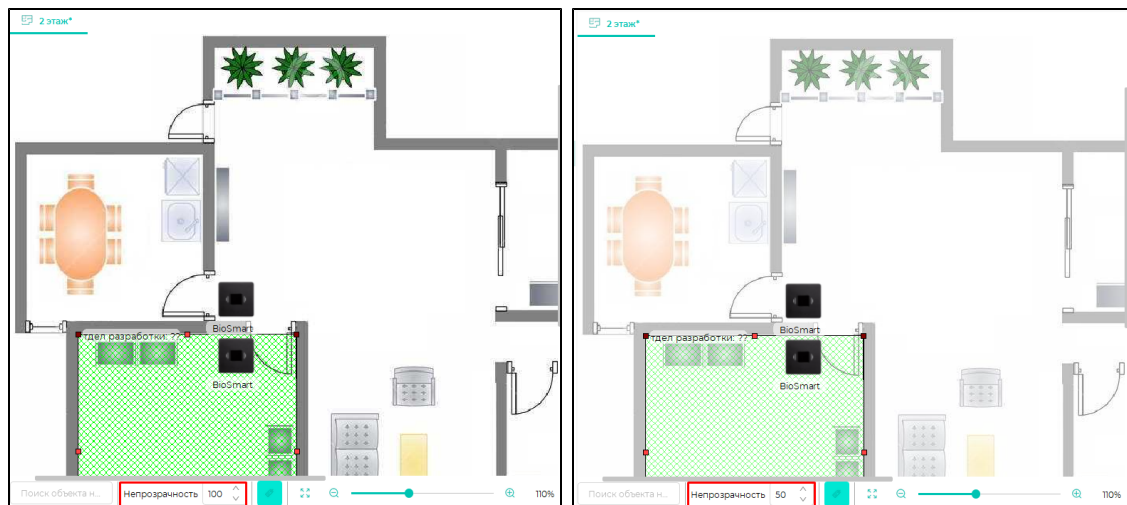

Чтобы вернуть исходный размер схемы нажмите кнопку **Масштаб 100%**

Поиск объекта н...

Для поиска устройств на мнемосхеме предусмотрена строка поиска

. Введите название устройства или помещения и окно мнемосхемы переключается на нужный план. Объект позиционируется по центру и выделяется рамкой.