


Шкафчики_Арендные ячейки


Настройка работы в режиме "Арендные ячейки"

Перейдите в раздел **Шкафчики** ПО Biosmart-Studio v6 и нажмите кнопку **Добавить**.

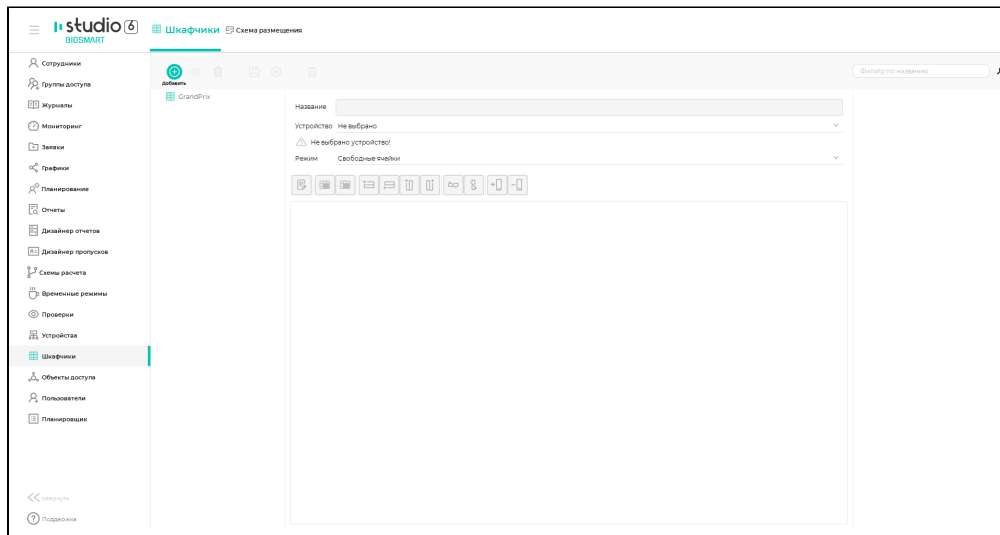

В окне **Мастер добавления шкафчика** заполните следующие поля:

- **Название** - указать любое значение;
- **Устройство** - выбрать контроллер, управляющий шкафчиками;
- **Режим** - выбрать значение **Арендные ячейки**.

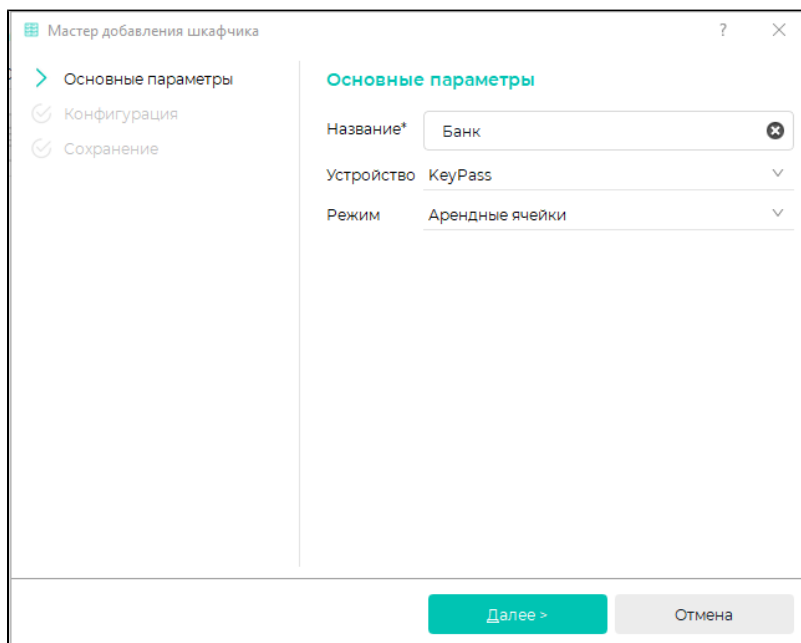

Нажмите кнопку **Далее**.

В следующем окне настройте конфигурацию шкафчиков:

- **Столбцы** - указать количество вертикальных рядов;
- **Ряды** - указать количество шкафчиков в столбце;
- **Автонумерация** - поставить флаг в чекбоксе.

Остальные поля заполнять необязательно. Нажмите кнопку **Далее**, затем **Завершить**.

The screenshot shows a configuration window titled "Мастер добавления шкафчика" (Cabinet Addition Wizard). The window is divided into three sections: "Основные параметры" (Basic parameters), "Конфигурация" (Configuration), and "Сохранение" (Saving). The "Конфигурация" section is active and contains the following fields:

- Столбцы (Columns): 5
- Ряды (Rows): 6
- Автонумерация (Auto numbering): checked
- Вид (View): Сверху-вниз (Top-down)
- Начало (Start): 1
- Шаг (Step): 1
- Префикс (Prefix): empty
- Суффикс (Suffix): empty

At the bottom of the window, there are three buttons: "< Назад" (Back), "Далее >" (Next), and "Отмена" (Cancel).

После этого отобразится созданная конфигурация шкафчиков.



The screenshot shows the main interface of the software. The left sidebar contains a menu with items like "Сотрудники", "Группы доступа", "Журналы", "Мониторинг", "Задачи", "Профили", "Планирование", "Отчеты", "Дизайнер отчетов", "Дизайнер пропускной способности", "Сети расчета", "Временные режимы", "Проверки", "Устройства", "Шкафчики", "Объекты доступа", and "Пользователи". The main area displays the configuration for a cabinet named "Банк" (Bank). The cabinet is configured with 5 columns and 6 rows. The grid shows the following layout:

1	9	13	19	25	
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

The right sidebar shows the cabinet's details, including the name "Банк", the device type "KeyPass", and the numbering "1".

В случае, если конфигурация отдельных столбцов отличается, то можно воспользоваться кнопкой **Объединить ячейки**. После этого необходимо обновить нумерацию ячеек с помощью кнопки **Перенумеровать** на панели инструментов.

 Все ячейки должны быть пронумерованы.

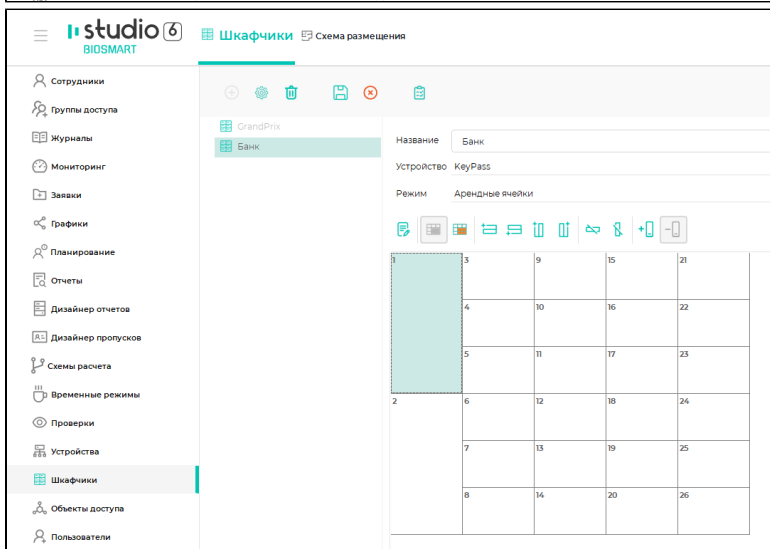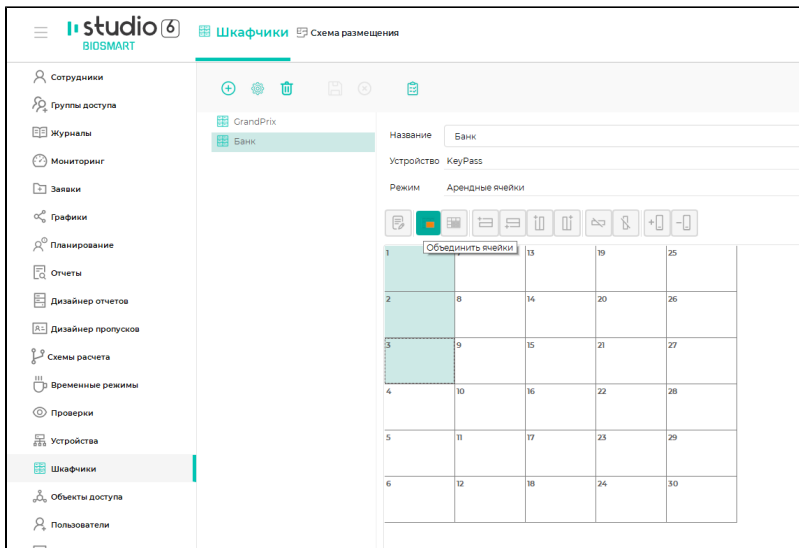

Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов.

Более подробное описание раздела **Шкафчики** приведено в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).