


# Сетевые параметры на ПК с ОС Astra Linux

[Быстрый старт KeyPass\(-EX\)](#)


Для доступа к контроллеру необходимо, чтобы компьютер находился в одной с ним подсети. Это требует временного изменения настроек сетевого адаптера компьютера, на котором установлено ПО Biosmart-Studio v6.

Типовой порядок действий для изменения настроек сетевого адаптера компьютера:


1. Нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) на иконке NetworkManager в системном трее → **Параметры соединений...**

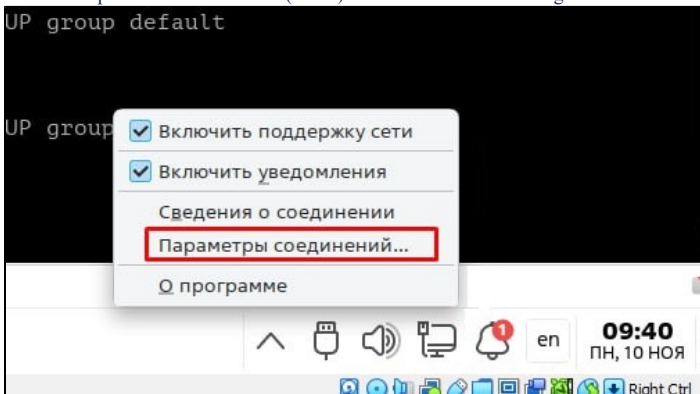

2. В открывшемся окне выберите используемое сетевое соединение и дважды кликните по нему.

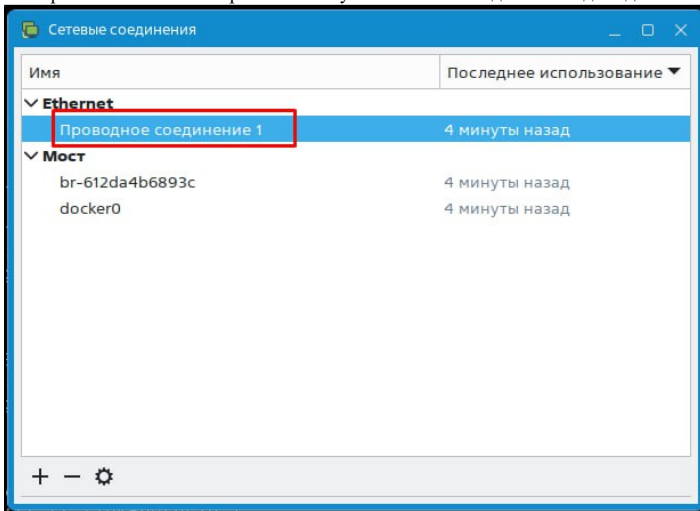

3. На вкладке **Параметры IPv4** нажмите **Добавить**. Установите IP-адрес, маску сети и шлюз из подсети контроллера.

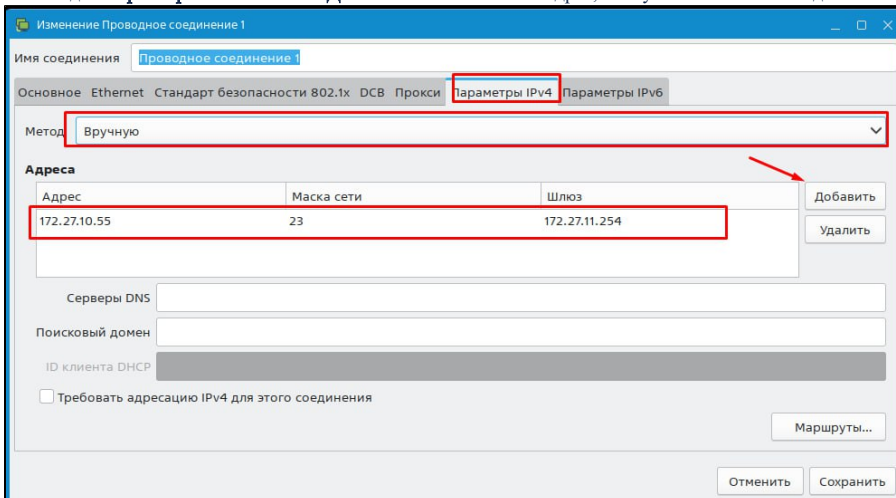

4. Нажмите **Сохранить**.

5. Для вступления изменений в силу нажмите левой кнопкой мыши (ЛКМ) на иконку NetworkManager в системном tree, после чего ЛКМ на используемое сетевое соединение.

С подробными сведениями о настройках сети на ПК с ОС Astar Linux можно ознакомиться в [документации производителя](#).

После этого смените **IP-адрес** контроллера в веб-интерфейсе (см. раздел [Настройка сетевых параметров](#)) и верните сетевые настройки компьютера в исходное состояние.