

Установка ПО BioSmart FaceID и подключение к серверу BioSmart

ПО BioSmart FaceID доступно для загрузки в онлайн-магазине [Google Play](#).

По запросу может быть предоставлен исполняемый APK-файл.

Для организации системы учета рабочего времени устройство должно быть подключено к ПО Biosmart-Studio v6. Описание программно-аппаратных требований для установки и эксплуатации ПО Biosmart-Studio v6, а также инструкция по установке ПО содержится в [Руководстве администратора ПО Biosmart-Studio v6](#).

Для работы с ПО Biosmart-Studio v6 необходимо подключить устройство к локальной сети или Internet и в ПО BioSmart FaceID указать IP-адрес сервера BioSmart.




Для этого нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана, введите пин-код (по умолчанию 0000) и нажмите кнопку **Вход**.


Выберите пункт **Настройки**, затем **Система**. В пункте **Подключение к Biosmart-Studio** введите IP-адрес сервера BioSmart и нажмите кнопку **Сохранить**.




Необходимо учитывать, что IP-адрес мобильного устройства и сервера BioSmart должны находиться в одной подсети.

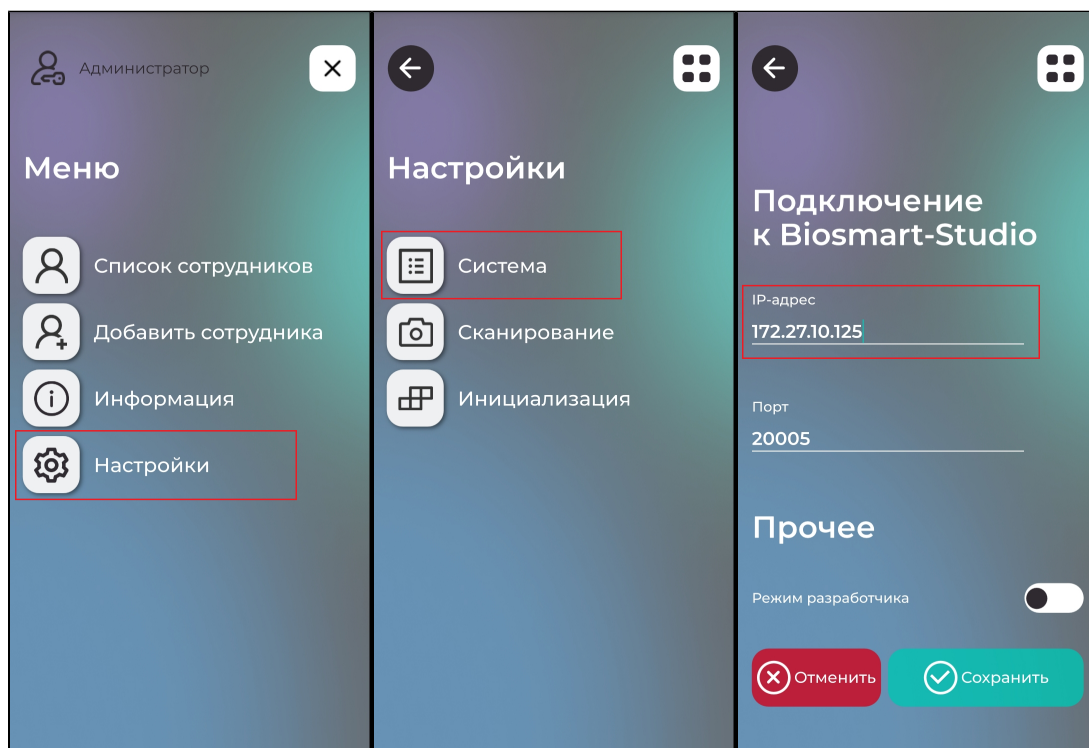


Чтобы устройство добавить в ПО Biosmart-Studio v6 необходимо зайти в раздел **Устройства** и перейти во вкладку **Запросы на подключение**.

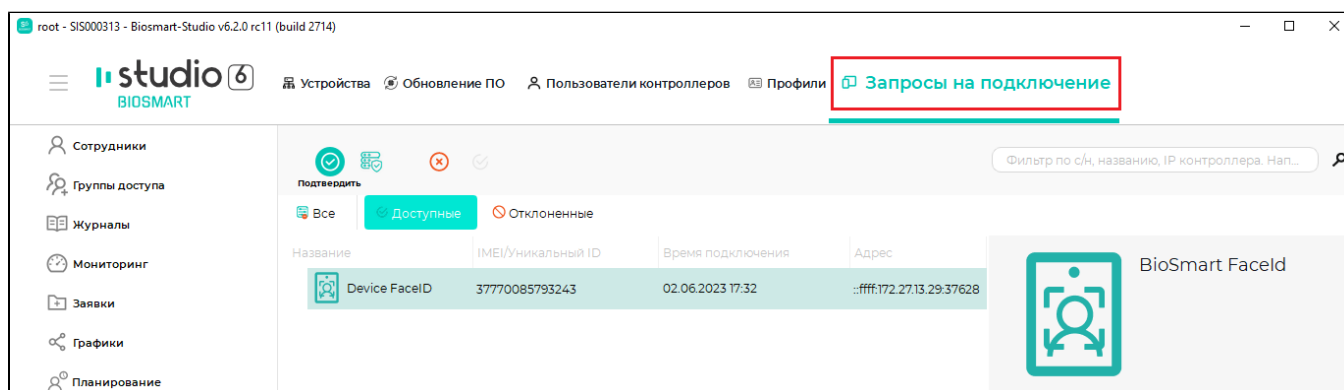

Для добавления устройства выберите его в списке, и нажмите кнопку **Подтвердить** на панели инструментов.

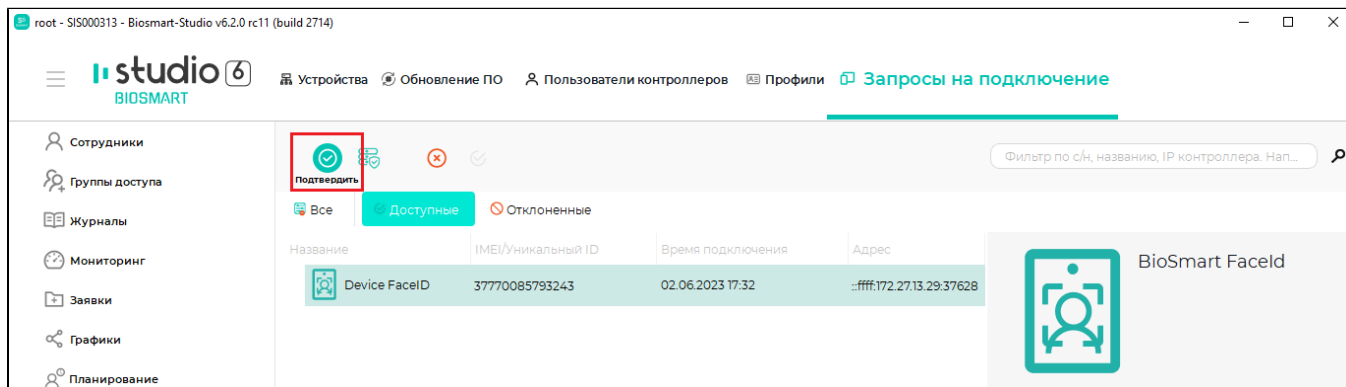


В мастере добавления устройства выберите нужное устройство и нажмите кнопку **Далее**. Настройки в разделе **Параметры устройства**, **Полномочия** можно выполнить после добавления устройства, нажмите кнопку **Далее**.

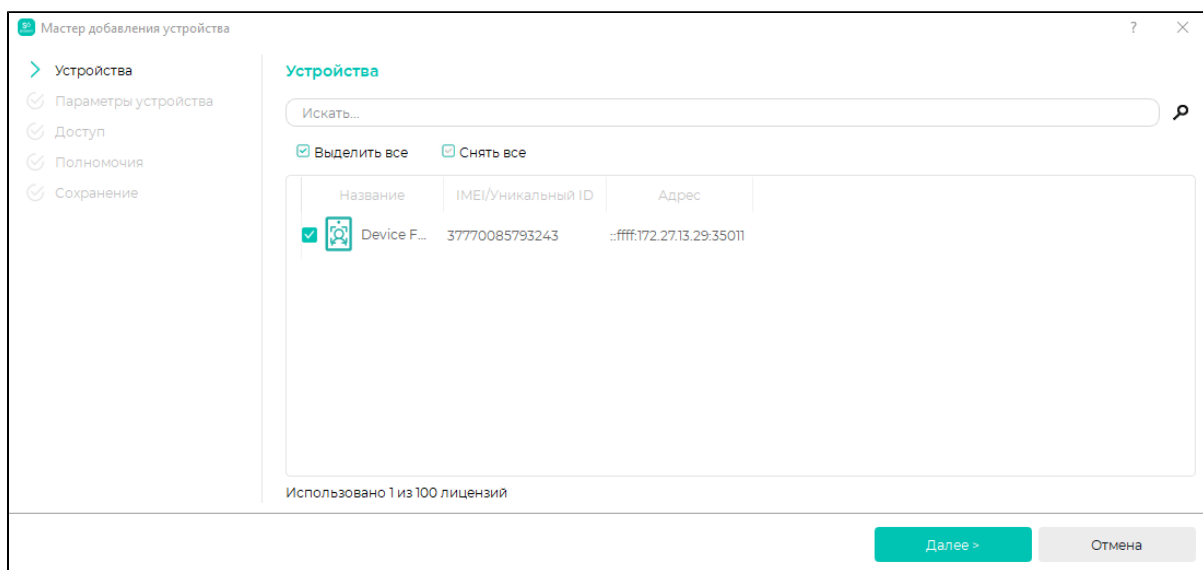


Назначьте группу доступа в разделе **Доступ**. Все сотрудники выбранной группы доступа автоматически добавятся в ПО BioSmart FaceID.

Назначить Группу доступа можно после добавления устройства согласно указаниям в разделе [Добавление и удаление сотрудников и регистрация биометрии](#).

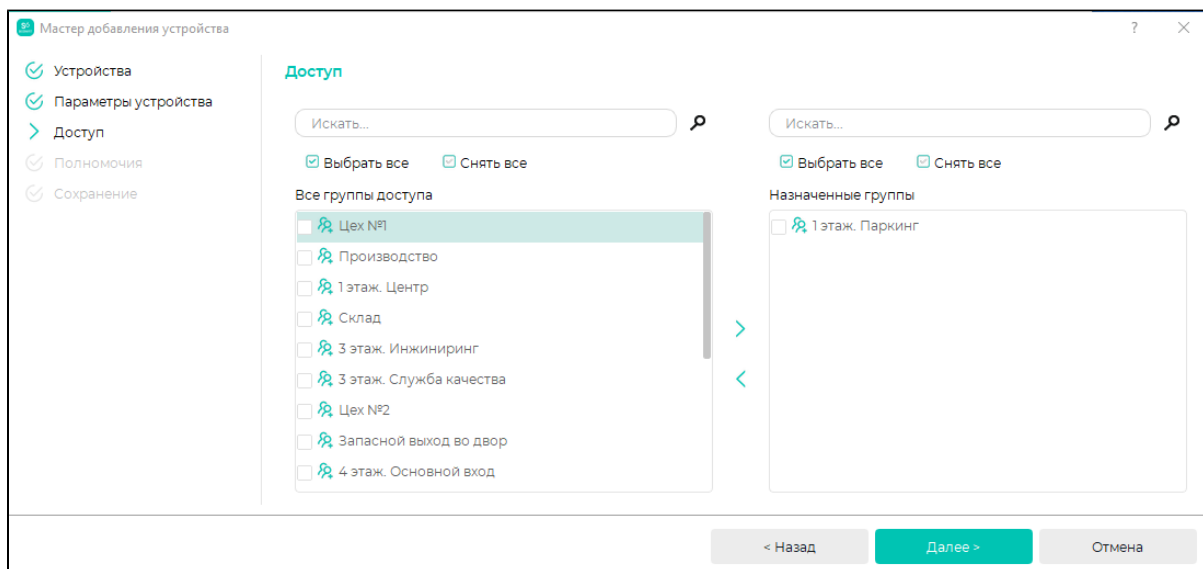

Нажмите кнопку **Завершить**.

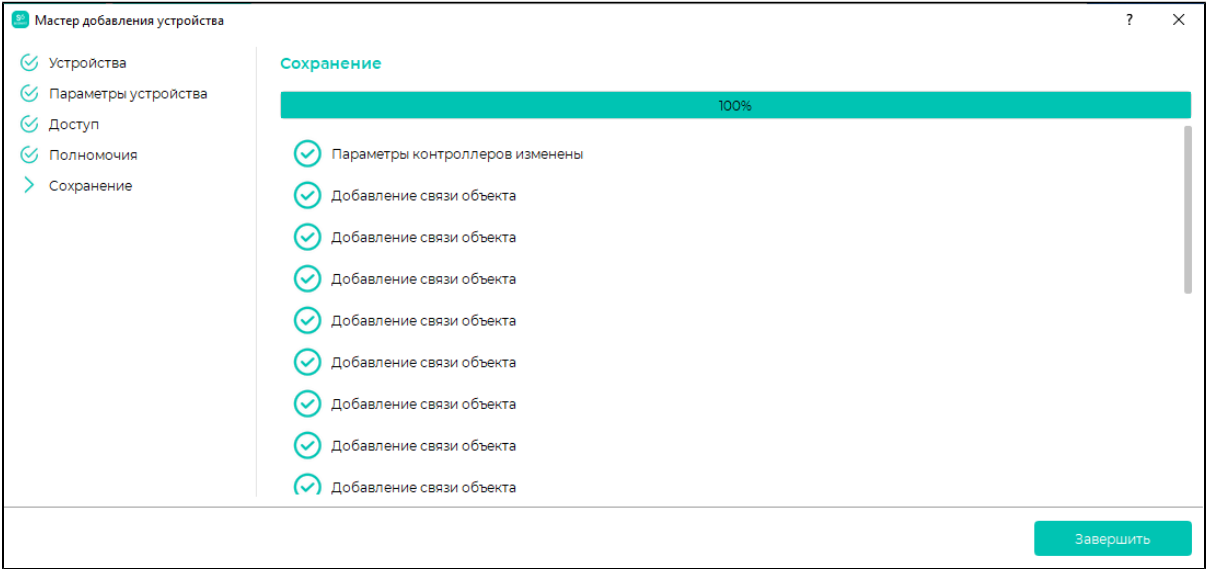

Добавленное устройство будет показано в списке устройств.

