



Добавление сервера идентификации BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6

| | |
|---|--|
| | |
| Руководство администратора | Добавление СИ BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6 |
| Интеграция устройств BioSmart и ПО IC:Фитнес клуб | Настройка устройств в ПО Biosmart-Studio v6 |
| | |

Для добавления СИ BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6 перейдите в раздел **Устройства** и нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить**.

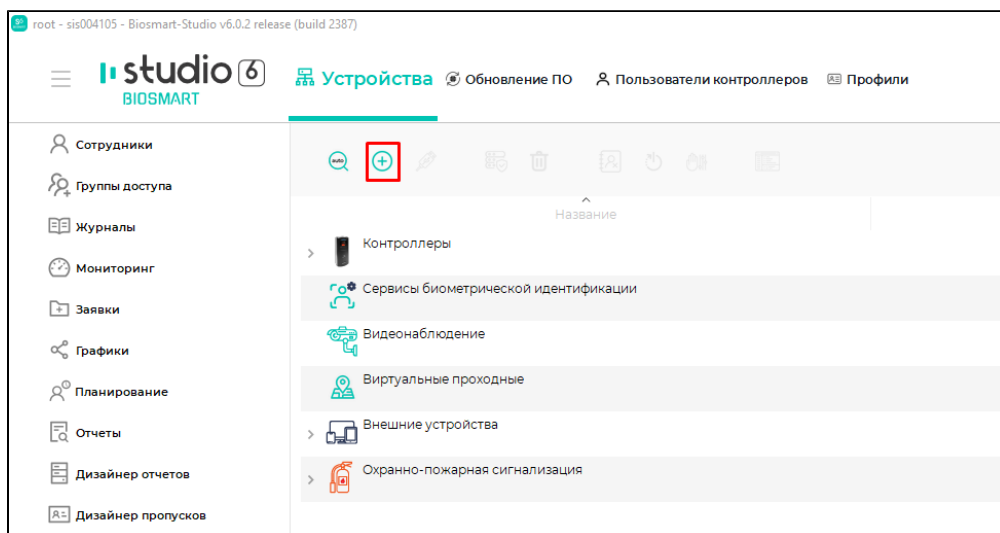

В открывшемся окне выберите **Сервисы, Identification Server**, затем нажмите **Подтвердить**.

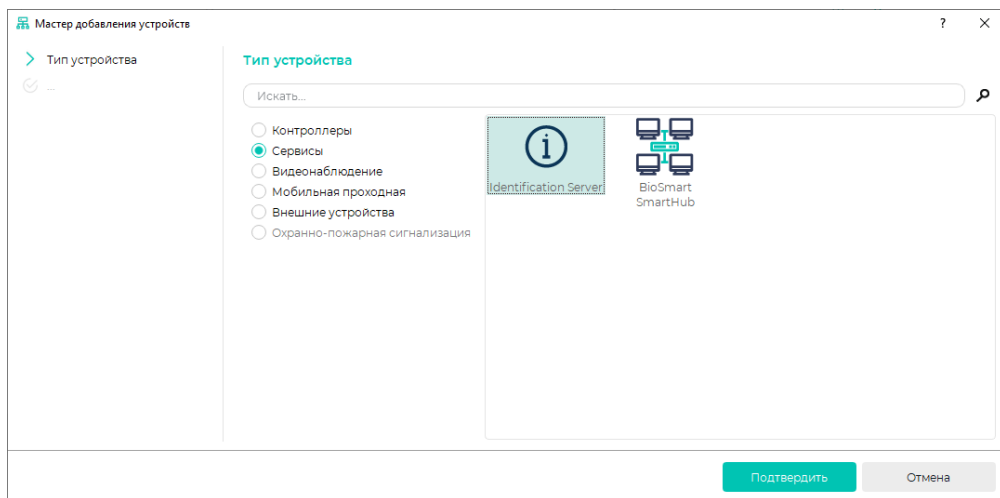

В открывшемся окне введите следующие параметры СИ BioSmart:

- Название устройства;
- Серийный номер (указывается при приобретении СИ BioSmart, для бесплатной версии – 120000);
- IP-адрес (внешний IP-адрес компьютера, на котором установлен СИ BioSmart).

Нажмите **Далее**.

Мастер добавления устройства Identification Server

Тип устройства

Параметры устройства

Действия после подключен...

...

Параметры устройства

Профиль: Не назначен

Название:

Серийный номер: 120000

Часовой пояс: (UTC+05:00) Russia/Екатеринбург (Asia/Yekaterinburg)

Имя хоста:

IP адрес:

Порт: 20002

Включить SSL

< Назад Далее > Отмена

В следующем окне можно при необходимости выбрать опцию **Инициализировать**. В этом случае после добавления СИ BioSmart будут удалены хранящиеся на нем список сотрудников, их идентификаторы и события. Нажмите **Далее**.

Мастер добавления устройства Identification Server

Тип устройства

Параметры устройства

Действия после подключен...

...

Действия после подключения

Инициализировать

Найти и настроить подключенные считыватели

< Назад **Далее >** Отмена

В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки СИ BioSmart, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки **>**. Нажмите **Подтвердить**.

Мастер добавления устройства Identification Server

Тип устройства

Параметры устройства

Действия после подключен...

Полномочия

Сохранение

Полномочия

Искать...

Выбрать все Снять все

Искать...

Выбрать все Снять все

Все пользователи

- guard
- a.kulikova
- b.frolov
- d.borisova

Назначенные пользователи

- root
- service

< Назад **Подтвердить** Отмена

После сохранения настроек нажмите **Завершить**. СИ BioSmart отобразится в списке доступных устройств.

studio BIOSMART

Устройства Обновление ПО Пользователи контроллеров Профили

Сотрудники
Группы доступа
Журналы
Мониторинг
Задачи
Графики
Планирование
Отчеты
Дизайнер отчетов
Дизайнер пропусков
Схемы расчета
Временные режимы
Проверки
Устройства

Фильтр по с/н, названию, IP контроллера, Нап...

| Название | Адрес |
|--------------------------------------|---------------------|
| Контроллеры | |
| Сервисы биометрической идентификации | |
| 120000 (172.27.10.123.20002) | 172.27.10.123.20002 |
| Видеонаблюдение | |
| Виртуальные проходные | |
| Внешние устройства | |
| Охранно-пожарная сигнализация | |

Сервер идентификации
Biosmart Identification Server

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Серийный номер | 120000 |
| Версия ПО | BIOSMART IdentServer 3.5.3.317 |
| Часовой пояс | Russia/Екатеринбург (UTC+05:00) |
| Количество журналов | 0 |

Параметры подключения

| | |
|------------------------|---------------|
| Имя хоста | |
| IP-адрес | 172.27.10.123 |
| Порт | 20002 |
| Порт устройства | 20003 |
| Порт устройства (grpc) | |