



Добавление сервера идентификации BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6

Руководство администратора	Добавление СИ BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6
Интеграция устройств BioSmart и ПО 1С:Фитнес клуб	Настройка устройств в ПО Biosmart-Studio v6

Для добавления СИ BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6 перейдите в раздел **Устройства** и нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить**.

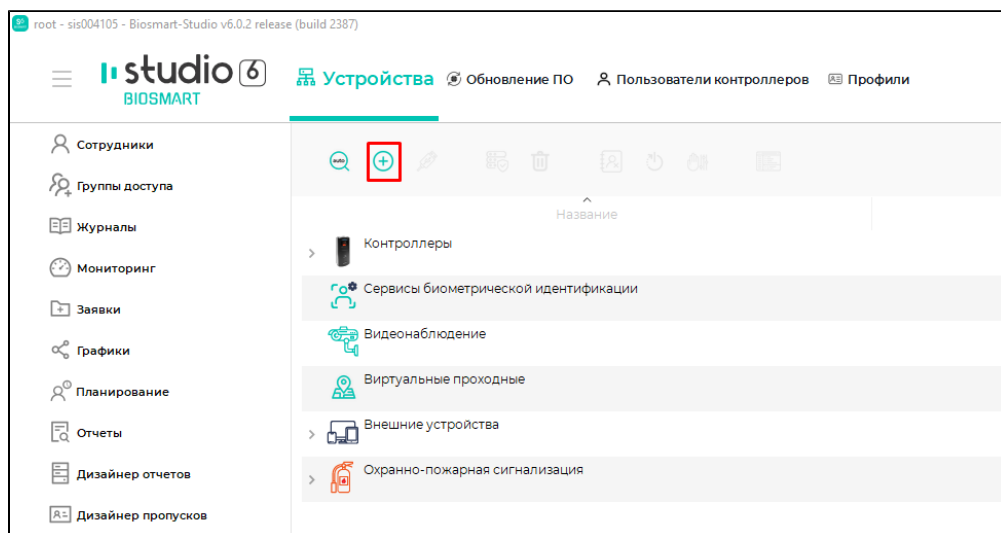

В открывшемся окне выберите **Сервисы, Identification Server**, затем нажмите **Подтвердить**.

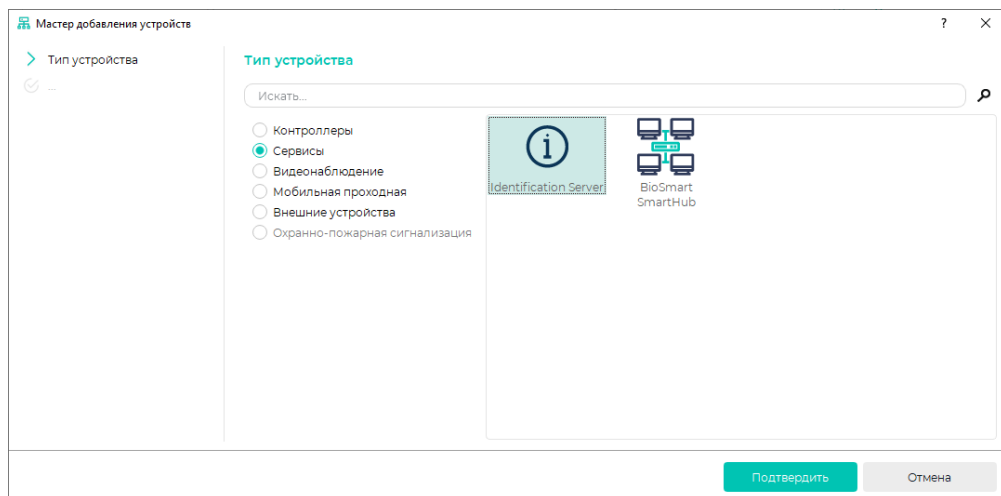

В открывшемся окне введите следующие параметры СИ BioSmart:

- Название устройства;
- Серийный номер (указывается при приобретении СИ BioSmart, для бесплатной версии – 120000);
- IP-адрес (внешний IP-адрес компьютера, на котором установлен СИ BioSmart).

Нажмите **Далее**.

Мастер добавления устройства Identification Server

Тип устройства

Параметры устройства

Действия после подключения...

...

Параметры устройства

Профиль: Не назначен

Название:

Серийный номер: 120000

Часовой пояс: (UTC+05:00) Russia/Ekaterinburg (Asia/Yekaterinburg)

Имя хоста:

IP адрес:

Порт: 20002

☐ Включить SSL

< Назад Далее > Отмена

В следующем окне можно при необходимости выбрать опцию **Инициализировать**. В этом случае после добавления СИ BioSmart будут удалены хранящиеся на нем список сотрудников, их идентификаторы и события. Нажмите **Далее**.

Мастер добавления устройства Identification Server

Тип устройства

Параметры устройства

Действия после подключения...

...

Действия после подключения

☐ Инициализировать

☐ Найти и настроить подключенные считыватели

< Назад Далее > Отмена

В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки СИ BioSmart, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки **>**. Нажмите **Подтвердить**.

Мастер добавления устройства Identification Server

Тип устройства

Параметры устройства

Действия после подключения...

Полномочия

Сохранение

Полномочия

Искать...

☒ Выбрать все ☐ Снять все

Искать...

☒ Выбрать все ☐ Снять все

Все пользователи

☐ guard

☐ a.kulikova

☐ b.frolov

☐ d.borisova

Назначенные пользователи

☐ root

☐ service

< Назад Подтвердить Отмена

После сохранения настроек нажмите **Завершить**. СИ BioSmart отобразится в списке доступных устройств.

studioBIOSMART

Устройства

Обновление ПО

Пользователи контроллеров

Профили

Сотрудники

Группы доступа

Журналы

Мониторинг

Задачи

Графики

Планирование

Отчеты

Дизайнер отчетов

Дизайнер пропусков

Схемы расчета

Временные режимы

Проверки

Устройства

Название

Адрес

Контроллеры

Сервисы биометрической идентификации

120000 (172.27.10.123.20002)172.27.10.123.20002

Видеонаблюдение

Виртуальные проходные

Внешние устройства

Охранно-пожарная сигнализация

Сервер идентификации
Biosmart Identification
Server

Серийный номер

120000

Версия ПО

BIOSMART IdentServer
3.5.3.317

Часовой пояс

Russia/Ekaterinburg
(UTC+05:00)

Количество журналов

0

Параметры подключения

Имя хоста

IP-адрес

Порт

Порт устройства

Порт устройства (grpc)

172.27.10.123

20002

20003