


Группы доступа

Группа доступа представляет собой совокупность контроллеров, объединённых по территориальному или функциональному признаку (объектам доступа), обладающих общим правилом предоставления доступа и списком допускаемых сотрудников.

Обычно при создании групп доступа выбирают точку прохода (например, проходная, склад, 2 этаж) и объединяют контроллеры на вход и на выход с точки прохода. В зависимости от необходимости разграничения доступа сотрудников, группы можно разделять на конкретные точки прохода, или объединять совокупность контроллеров в одну и назначать доступ сотрудникам.

Раздел **Группы доступа** предназначен для **Создания и редактирования групп доступа**, а также **Назначения групп доступа сотрудникам**.

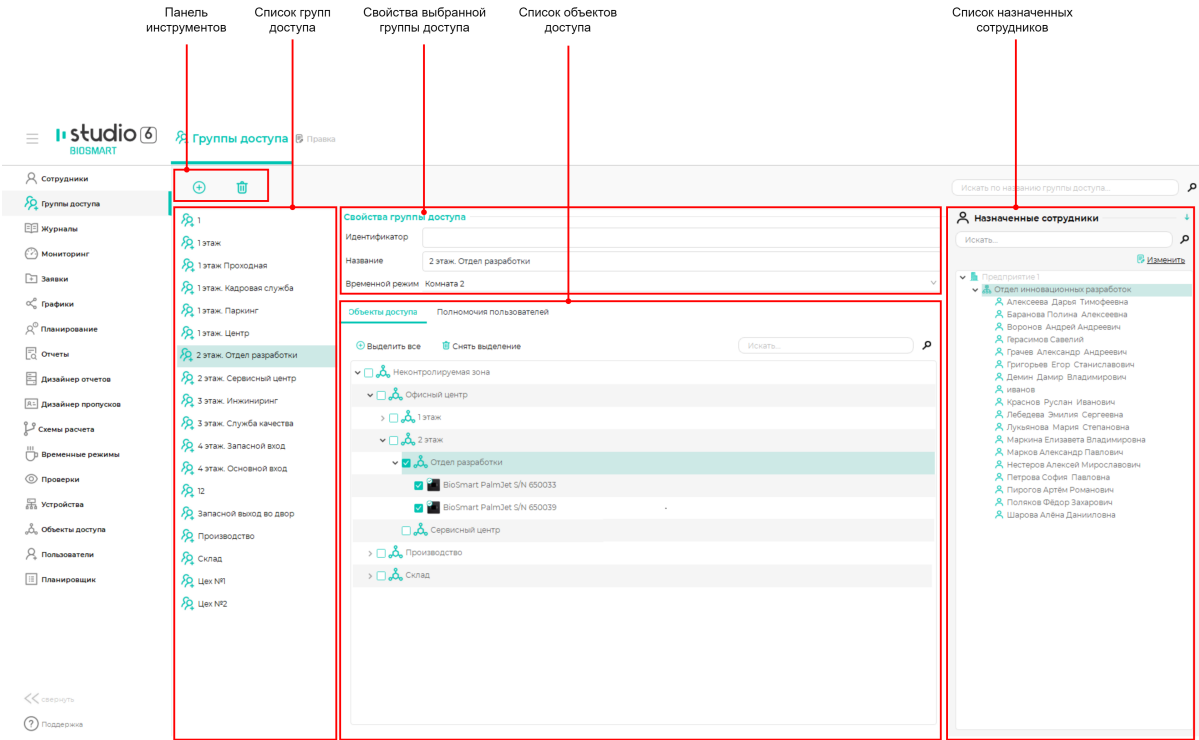

Блок **Свойства выбранной группы доступа** содержит поля:

- **Идентификатор** используется для взаимодействия с внешними системами, которым может потребоваться передача данных о группах доступа;
- **Название** группы доступа;
- **Временной режим** используются для ограничения доступа сотрудников через контроллеры в зависимости от разрешенных временных периодов. Временной режим выбирается из списка режимов, созданных в разделе **Временные режимы**.

В блоке **Список объектов доступа** показана структура помещений и распределение контроллеров на выбранном объекте доступа. Настройка объектов доступа выполняется в разделе **Объекты доступа**. Флаги в чекбоксах около названий помещений и устройств указывают на их принадлежность к выбранной группе доступа.

В блоке **Список назначенных сотрудников** показана структура предприятий и подразделений с сотрудниками, которым назначена выбранная группа доступа.

Предусмотрены поля для поиска по названию группы доступа, по названию объекта доступа, по ФИО сотрудника или названию подразделения.

Вкладка **Правка** информирует, что пользователь перешел в режим редактирования настроек группы доступа.