
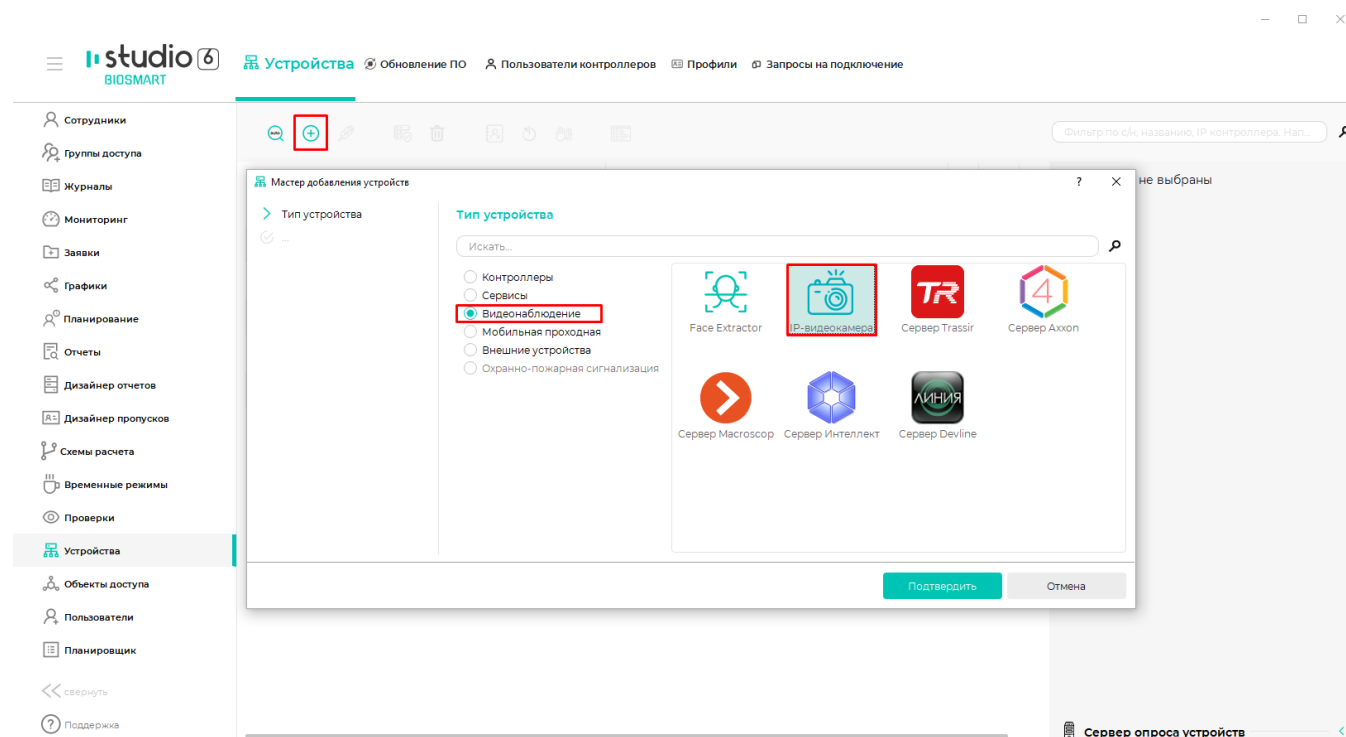


Подключение IP-видеокамеры

Для подключения видеокамеры перейдите в раздел **Устройства** на вкладку **Устройства** и нажмите на панели инструментов **Добавить**  – **Видеонаблюдение** – **IP-видеокамера**.



Нажмите **Подтвердить**. Откроется мастер добавления устройств.

Введите параметры камеры и нажмите **Далее**.

В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки камеры, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки . Нажмите **Подтвердить**.

Мастер добавления устройств

- Тип устройства
- Параметры камеры
- Полномочия
- Сохранение

Полномочия

Искать...

☒ Выбрать все ☐ Снять все

Все пользователи

- ☐ a.kulikova
- ☐ b.frolov
- ☐ d.borisova
- ☐ d.borodin
- ☐ a.nikiforov

Назначенные пользователи

- ☐ root
- ☐ guard
- ☐ service

< Назад Подтвердить Отмена

После сохранения всех настроек нажмите **Завершить**.

Мастер добавления устройств

- Тип устройства
- Параметры камеры
- Полномочия
- Сохранение

Сохранение

50%

- ☒ Добавление контроллера
- ☐ Ожидание подключения к контроллеру

Завершить

После подключения в разделе **Устройства** появится строка с IP-видеокамерой.

В блоке **Свойства устройства** можно посмотреть параметры подключения камеры, а также посмотреть видео с камеры. Для просмотра видео выберите опцию **Включить просмотр видео**. Двойной клик на камере переведет просмотр видео в полноэкранный режим, для выхода из полноэкранного режима нажмите **ESC**.

studio 6

BIOSMART

Устройства

Обновление ПО

Пользователи контроллеров

Профили

Запросы на подключение

Сотрудники

Группы доступа

Журналы

Мониторинг

Заявки

Графики

Планирование

Отчеты

Дизайнер отчетов

Дизайнер пропусков

Схемы расчета

Временные режимы

Проверки

Устройства

Объекты доступа

Пользователи

Планировщик

свернуть

Поддержка

Название

Адрес

Контроллеры

Сервисы биометрической идентификации

Видеонаблюдение

Камера 1 (172.27.10.31:554)172.27.10.31:554

Виртуальные проходные

Внешние устройства

Охранно-пожарная сигнализация

Фильтр по с/н, названию, IP контроллера. Нап...

Стандартная IP-видеокамера

Серийный номер

Версия ПО

Количество журналов

Параметры подключения

Имя хоста

IP-адрес172.27.10.31

Порт554

URIISAPI/Streaming/Channels/101

Просмотр видео

☒ Включить просмотр видео

Сервер опроса устройств