



Добавление устройства в помещение

Чтобы добавить устройство (или камеру или зону ОПС) выберите помещение, в которое нужно добавить устройство и нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить устройство** / **Добавить камеру** / **Добавить зону ОПС**.

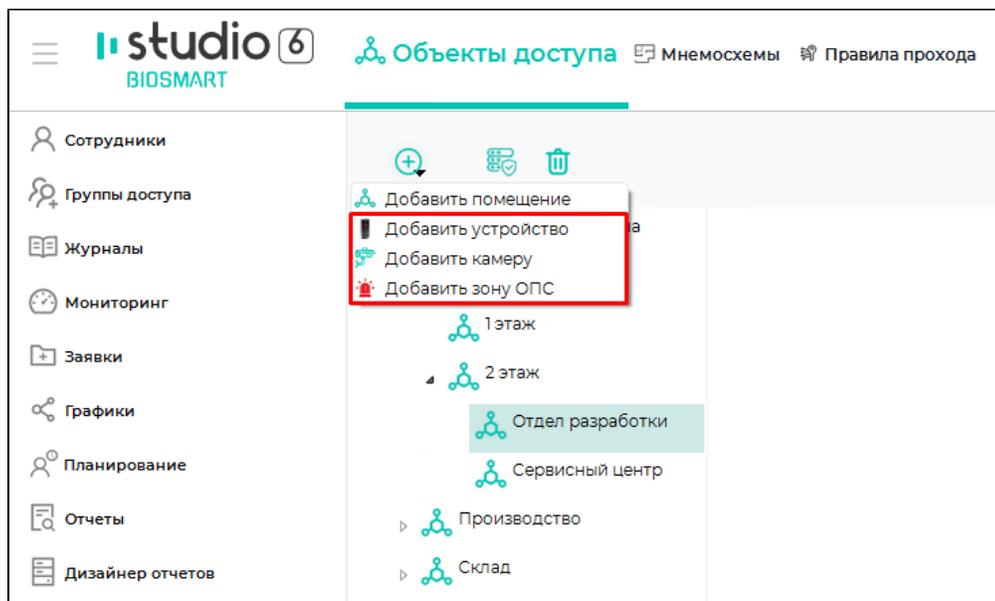


Добавить устройство можно с помощью контекстного меню. Для этого щелкните по названию помещения правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Добавить** – **Добавить устройство** / **Добавить камеру** / **Добавить зону ОПС**.

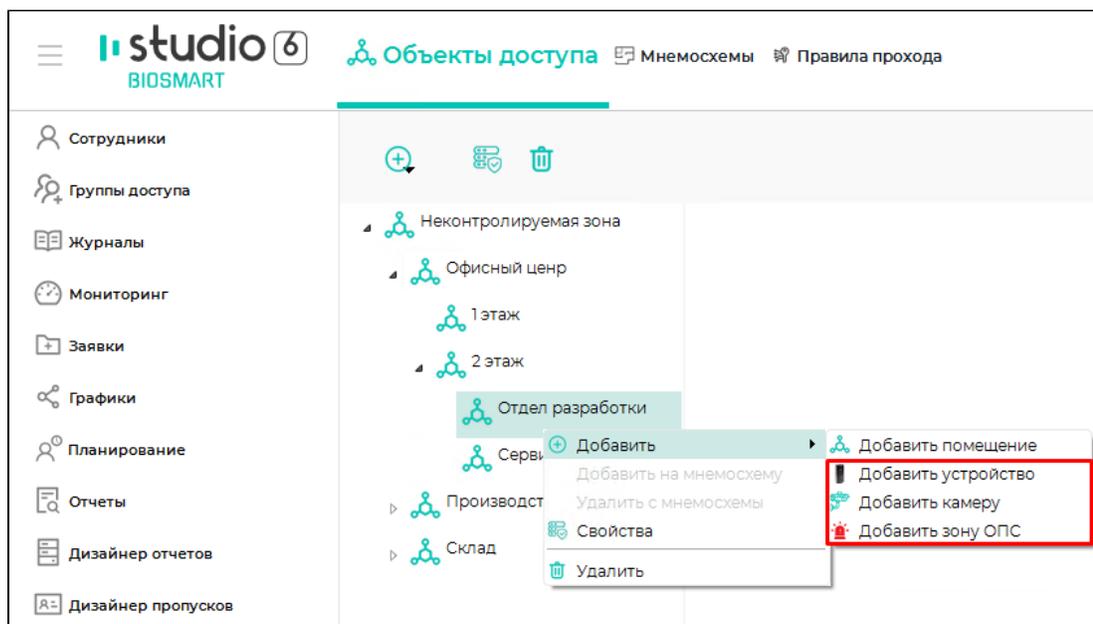


Выберите устройство/камеру/зону ОПС из списка.

При добавлении устройства укажите направление прохода (вход/выход), выполняемое при успешной идентификации на этом устройстве, выберите помещение, из которого сотрудник будет выходить, и помещение, в которое он будет входить при успешной идентификации на этом устройстве.

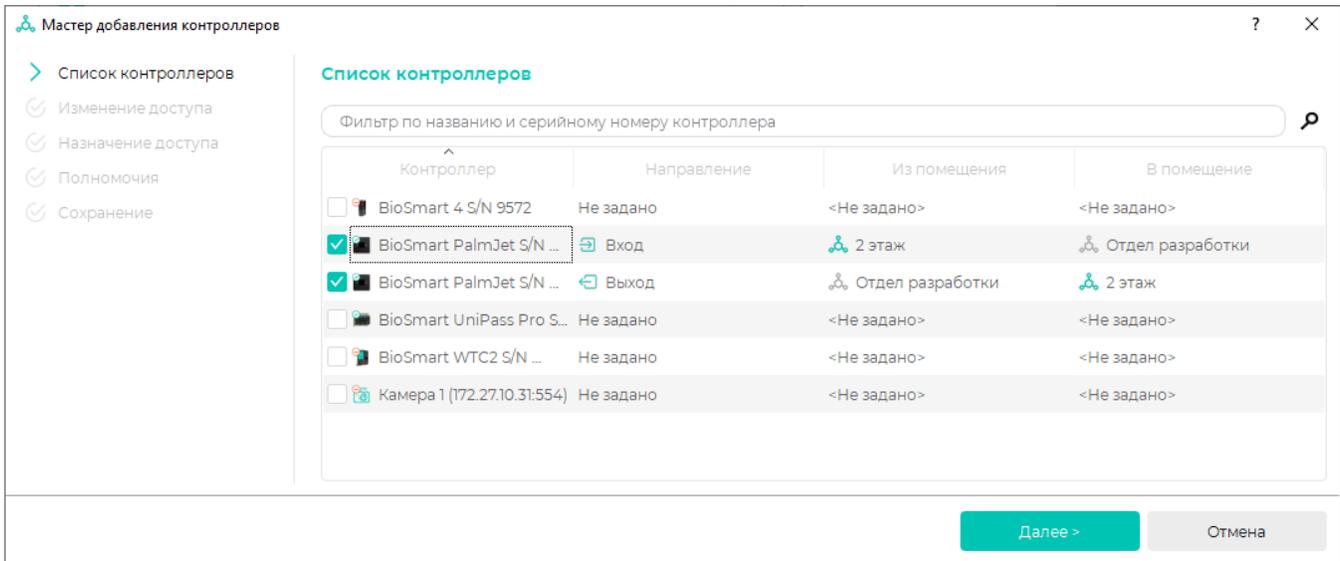


При добавлении зоны ОПС выберите тип зоны (охранная или пожарная).

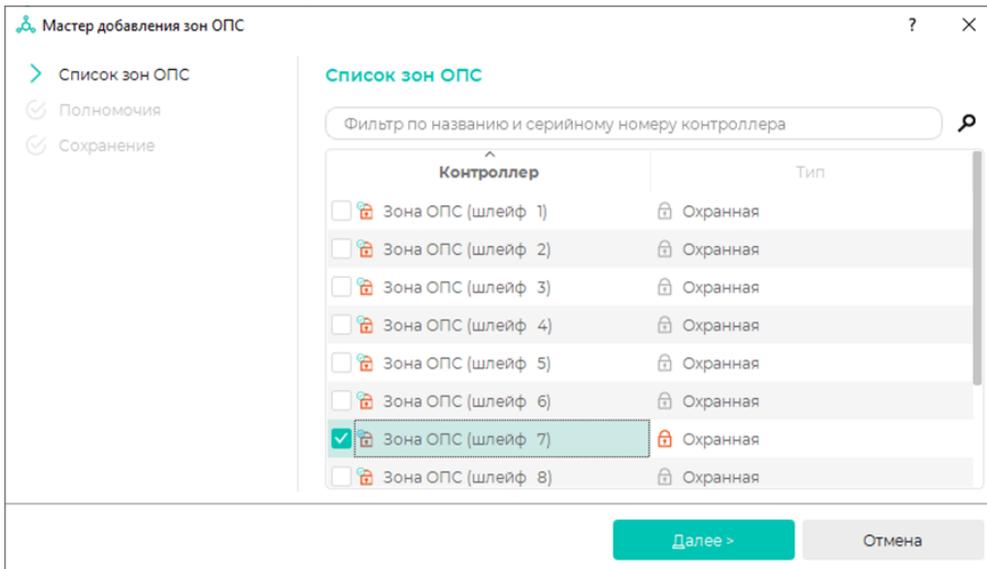

Нажмите **Далее**.

В окне **Изменение доступа** при необходимости можно изменить группу доступа на устройство.

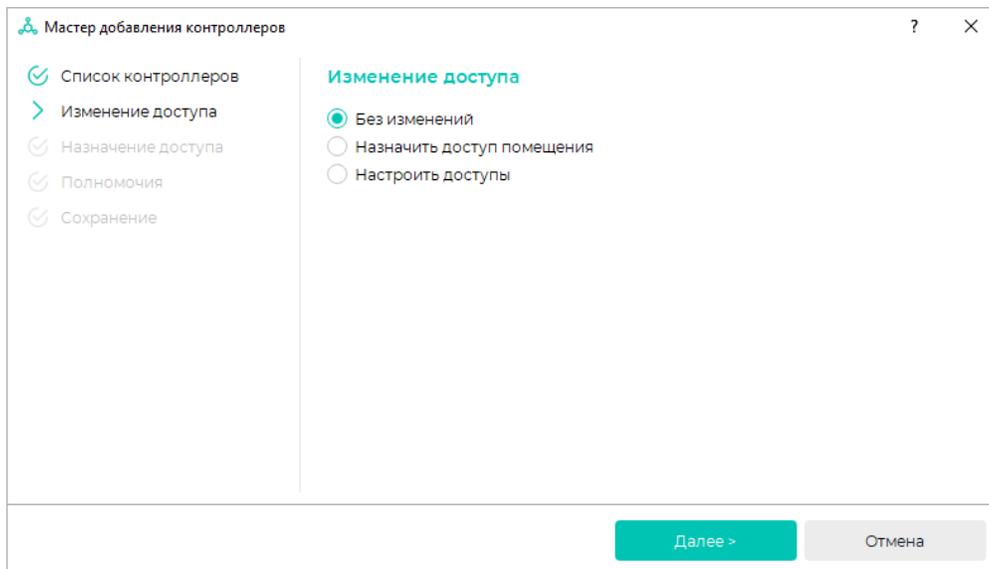


Возможные варианты:

- **Без изменений** – на устройстве останутся ранее назначенные ему группы доступа
- **Назначить доступ помещения** – устройству будут назначены группы доступа помещения
- **Настроить доступы** – откроется окно выбора групп доступа


При выборе **Настроить доступы** откроется окно **Назначение доступа**, в котором будет предложен выбор нужной группы доступа. После выбора нажмите **Далее**.

Аналогичным образом настройте полномочия и нажмите **Далее**.

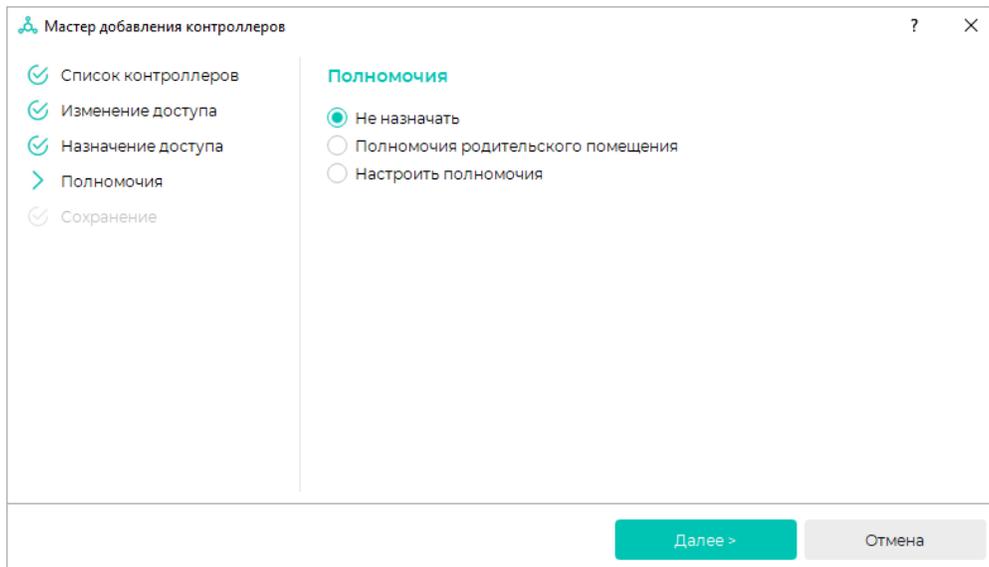

После завершения настроек нажмите **Завершить**.

Устройство будет добавлено в список объектов доступа в состав выбранного помещения.

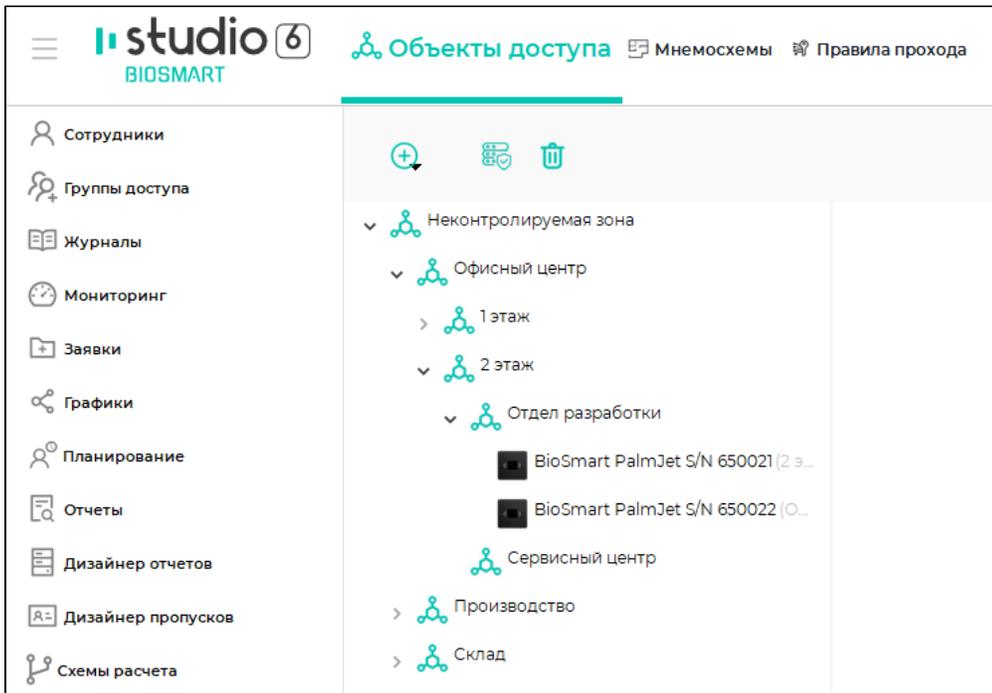

Чтобы изменить свойства помещений и устройств, воспользуйтесь кнопкой **Свойства**  на панели инструментов.

Чтобы удалить помещение или устройство из помещения выберите его и нажмите на панели инструментов кнопку **Убрать из помещения**  либо щелкните по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Убрать из помещения**.

При удалении устройства укажите необходимость удаления назначенных групп доступа.

