


Создание схемы размещения

Для создания схемы шкафчика нажмите **Добавить** . Откроется окно **Добавление помещения**:

- укажите **Название схемы**;
- установите цвета для открытой и закрытой ячейки, нажав на стрелку вниз справа от поля с отображением цвета.

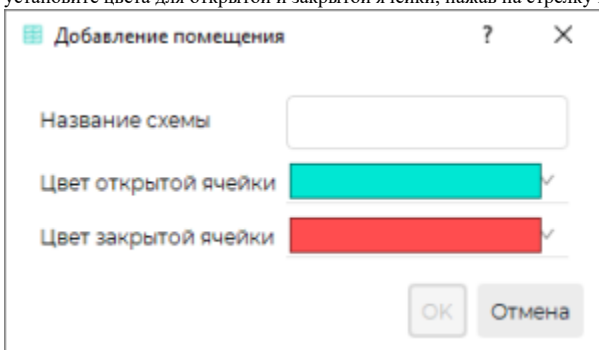


- Нажмите **Ок**. Появится новая вкладка, содержащая название схемы и рабочую область для ее конфигурации.

Доступные действия для конфигурирования схемы:

- **Сохранить** – сохранение изменений в конфигурации схемы;
- **Отменить** – отмена изменений;
- **Удалить ячейки** – удаление выделенной ячейки на схеме;
- **Изменить фон** – определение фона для размещения ячеек. Доступна загрузка фона из файлов в формате *.png, *.xpm, *.jpg. В качестве фона можно использовать схему помещения, в котором расположены шкафчики/ячейки;
- **Непрозрачность** (в процентах) – регулировка прозрачности фона;
- **Масштаб** – регулировка размера схемы.

На рисунке ниже показан пример схемы размещения ячеек на загруженном плане шкафчика.

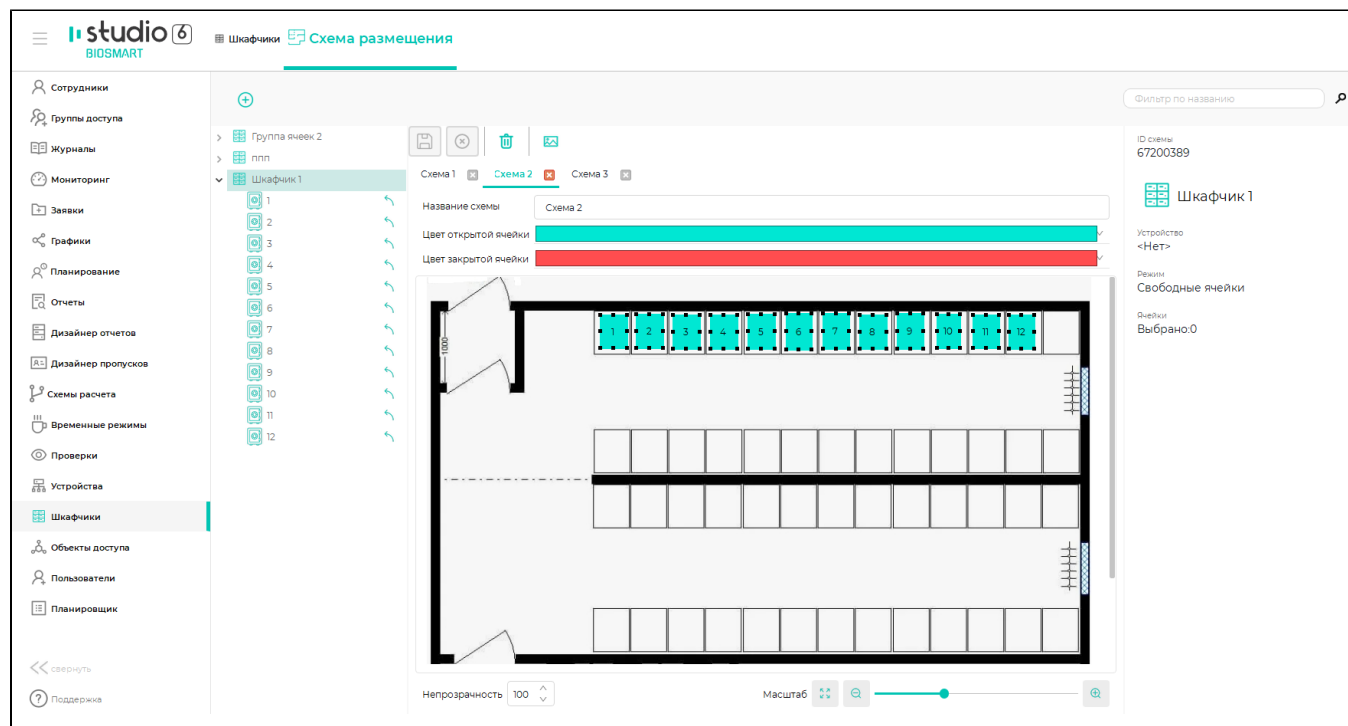

В окне **Свойства объекта** отображается информация о выделенном шкафчике или ячейке:

- ID схемы;
- название шкафчика;
- управляющее устройство;
- режим работы;

- номер ячейки.