


Вкладка Обновление ПО

На вкладке **Обновление ПО** в списке устройств представлена следующая информация:

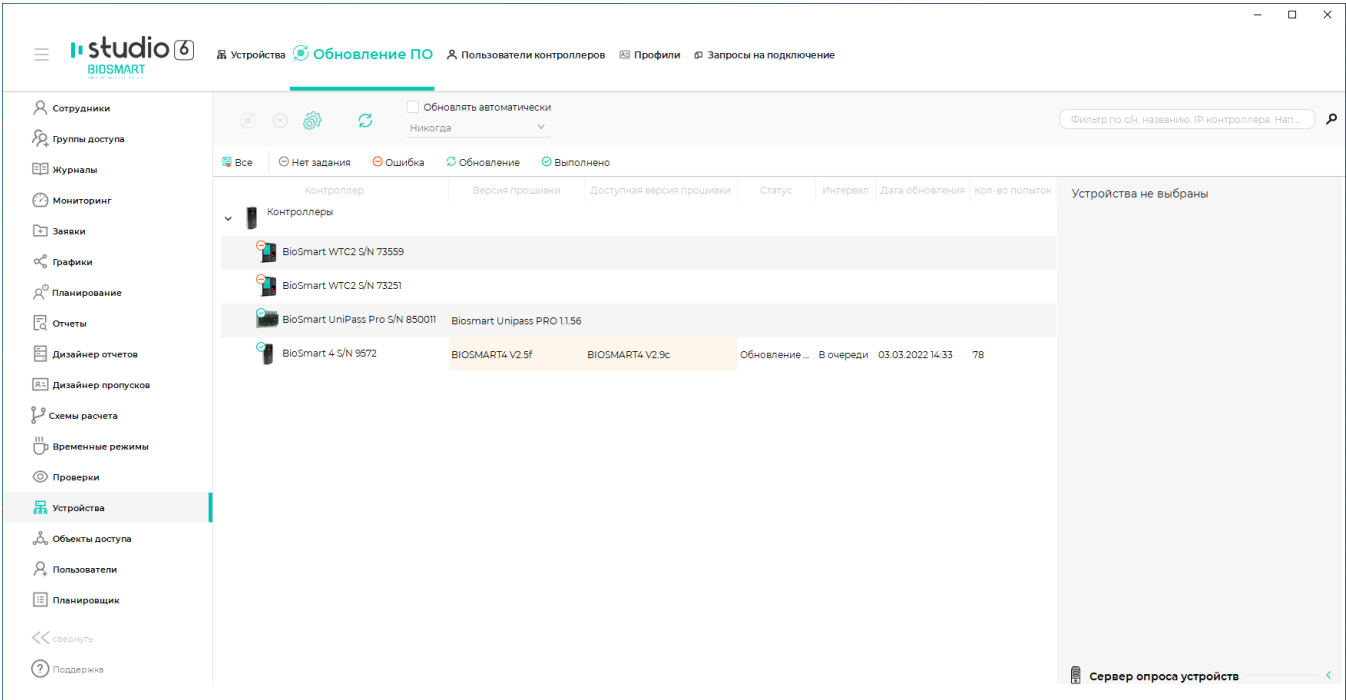

В столбце **Контроллер** показаны устройства, на которых производится обновление ПО.

В столбце **Версия прошивки** – версия ПО, установленная на устройстве до начала обновления.

В столбце **Доступная версия прошивки** – наиболее актуальная версия ПО из загруженных на сервер BioSmart.

В столбце **Статус** – состояние процесса обновления.

Возможны следующие статусы процесса обновления:

- **Обновление ПО выполнено** – обновление произведено успешно.
- **Ошибка обработки задания** – во время обновления произошла ошибка.
- **Задание добавлено** – задание на обновление ПО добавлено и ожидается наступление разрешенного интервала для начала обновления.
- **Проверка обновления** – производится проверка установленного обновления.
- **Обновление ПО. Ожидая перезагрузки устройства...** – обновление прошло успешно, ожидается перезагрузка устройства.

Описание кнопок на панели инструментов вкладки **Обновление ПО**.

	Кнопка Обновить - обновить ПО на устройстве или создать правило обновления.
	Кнопка Отменить обновление - отменить начатый процесс обновления для данного устройства.
	Кнопка Управление прошивками предназначена для выбора, добавления и удаления файлов встроенного ПО.
	Кнопка Обновить список устройств - проверить статусы обновления на устройствах из списка. По умолчанию выставлено регулярное обновление с частотой 1 раз в секунду.

Нет задания Ошибка Обновление Выполнено	<p>Кнопки предназначены для фильтрации списка по состоянию обновления ПО.</p>
Все	<p>Кнопка Все предназначена для сброса этой фильтрации и отображения всех элементов списка.</p>

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройств BioSmart перейдите на вкладку **Обновление ПО** и выберите устройство из списка и нажмите на панели

инструментов кнопку **Обновить** . Откроется окно настройки обновления ПО.

В процессе обновления ПО устройство может быть недоступно.

Выберите удобный вариант обновления. При необходимости произвести обновление ПО в настоящий момент, выберите пункт **В ближайшее время**. Также можно настроить удобное для обновления ПО время и день недели. Опция **Не контролировать версию прошивки после обновления** по умолчанию отключена, включать не рекомендуется. После окончания настройки нажмите **Далее**.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1

> Настройка задания

✓ Выбор ПО

✓ Копирование ПО

Настройка задания

☒ В ближайшее время
Обновление прошивки начнется в ближайшее время.

☐ Разрешенный интервал
Обновление прошивки будет произведено в заданный интервал

☐ Дни недели: ☐ ПН ☐ ВТ ☐ СР ☐ ЧТ ☐ ПТ ☐ СБ ☐ ВС

☐ Допустимые интервалы 0:00 - 23:59

☐ Не контролировать версию прошивки после обновления

Далее >

Отмена

Выберите нужный вариант ПО из выпадающего списка. При отсутствии нужного ПО в списке, нажмите кнопку **Загрузить** и выберите ПО из системного каталога. Затем нажмите **Далее**.

Рекомендуемые версии ПО расположены в каталоге C:\Program Files\Biosmart Studio 6\client\firmware.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1

Настройка задания

Выбор ПО

Копирование ПО

Выбор ПО

Тип устройства

Контроллер BioSmart 4

Новая версия ПО: BIOSMART4_2_9c.bin

Загрузить...

< Назад

Далее >

Отмена

После успешного добавления в БД задания на обновление встроенного ПО нажмите **Завершить**.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1

Копирование ПО

Задания на обновление встроенного ПО устройств успешно добавлены в БД.

Настройка задания

Выбор ПО

Копирование ПО

BIOSMART4_2_9c.bin

Файл загружен

Создание задания для BioSmart 4

Задание добавлено в БД

Завершить