
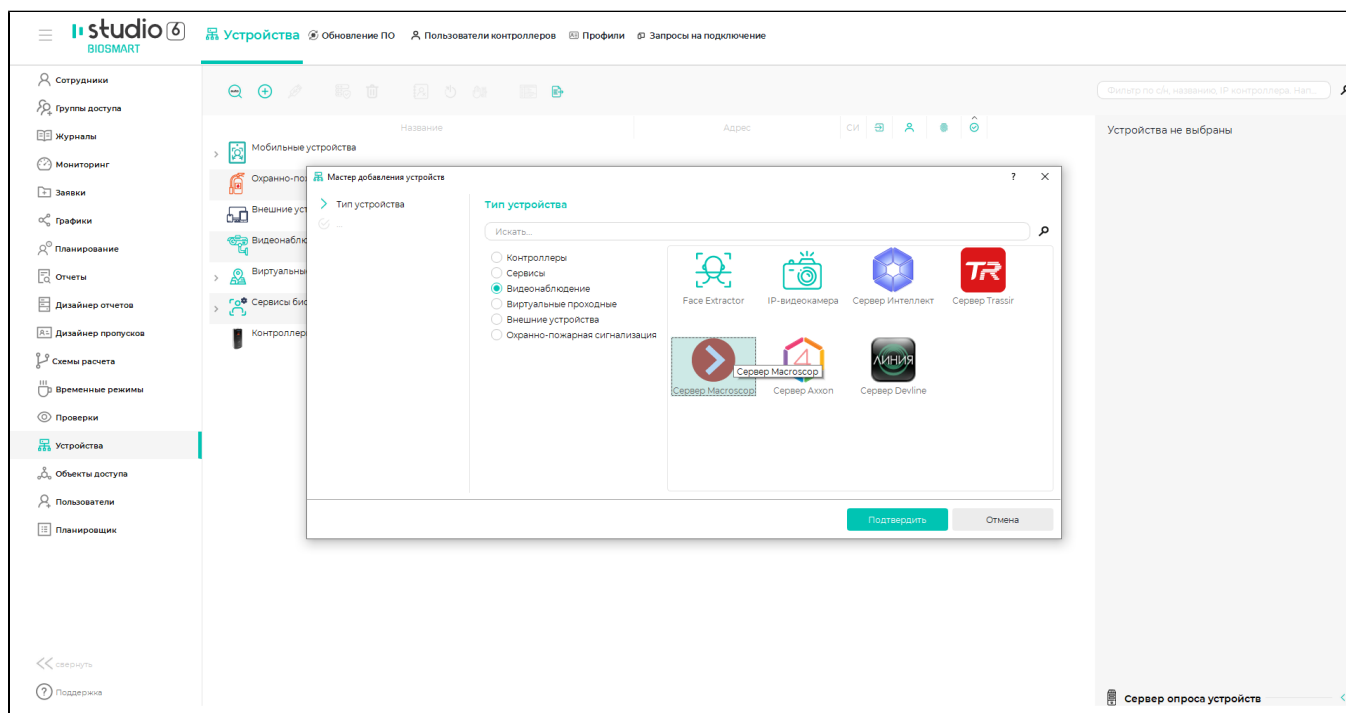



# Подключение сервера видеонаблюдения


Для подключения сервера видеонаблюдения перейдите в раздел **Устройства** на вкладку **Устройства** и нажмите на панели инструментов **Добавить**  – **Видеонаблюдение**. Выберите из списка сервер видеонаблюдения, который необходимо подключить.



Нажмите **Подтвердить**.

Укажите параметры подключения. Для разных систем видеонаблюдения список параметров может отличаться. Ниже показан пример подключения системы видеонаблюдения Macroscopic.

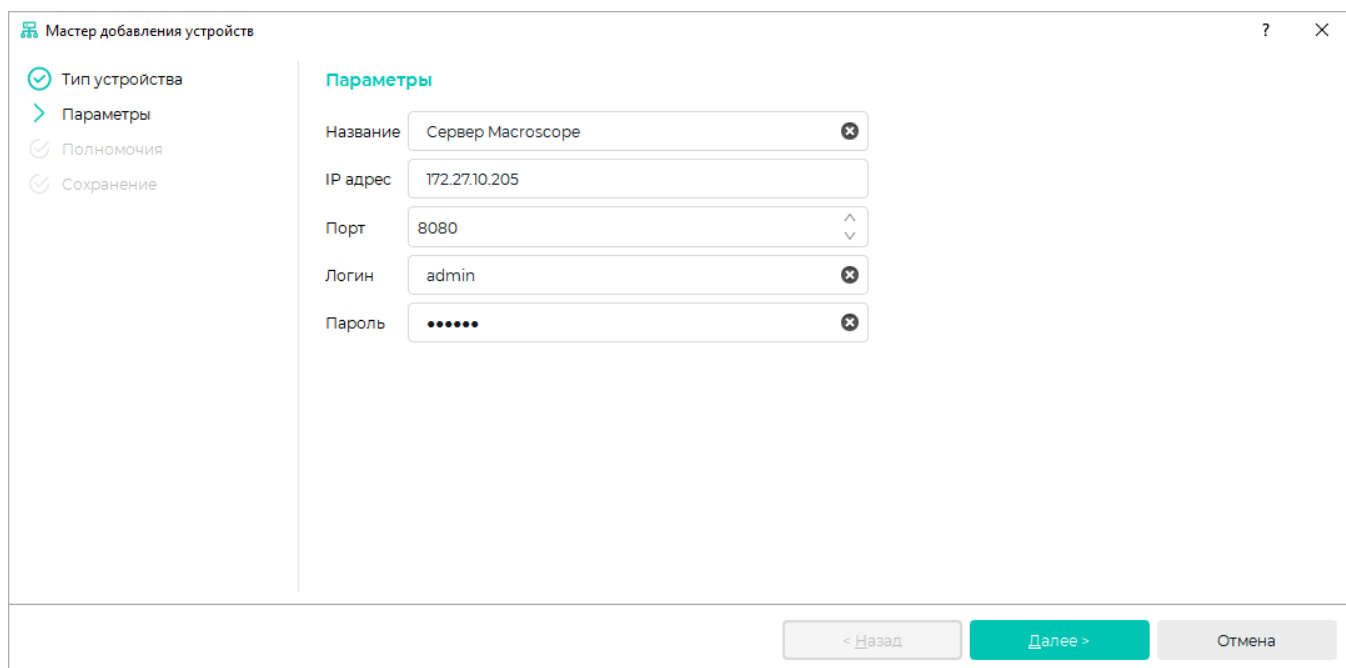

В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки сервера видеонаблюдения, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки . Нажмите **Подтвердить**.

Мастер добавления устройств

- Тип устройства
- Параметры
- Полномочия
- Сохранение

### Полномочия

☒ Выбрать все
 ☐ Снять все

Все пользователи

- ☐ a.kulikova
- ☐ b.frolov
- ☐ d.borisova
- ☐ d.borodin
- ☐ a.nikiforov

Назначенные пользователи

- ☐ root
- ☐ guard
- ☐ service

После сохранения параметров нажмите **Завершить**.

Мастер добавления устройств

- Тип устройства
- Параметры
- Полномочия
- Сохранение


### Сохранение

50%


- ☒ Добавление контроллера
- ☐ Ожидание подключения к контроллеру

В списке устройств появится строка с названием сервера видеонаблюдения.

Для добавления камер выберите сервер видеонаблюдения и в контекстном меню нажмите **Управление считывателями**.

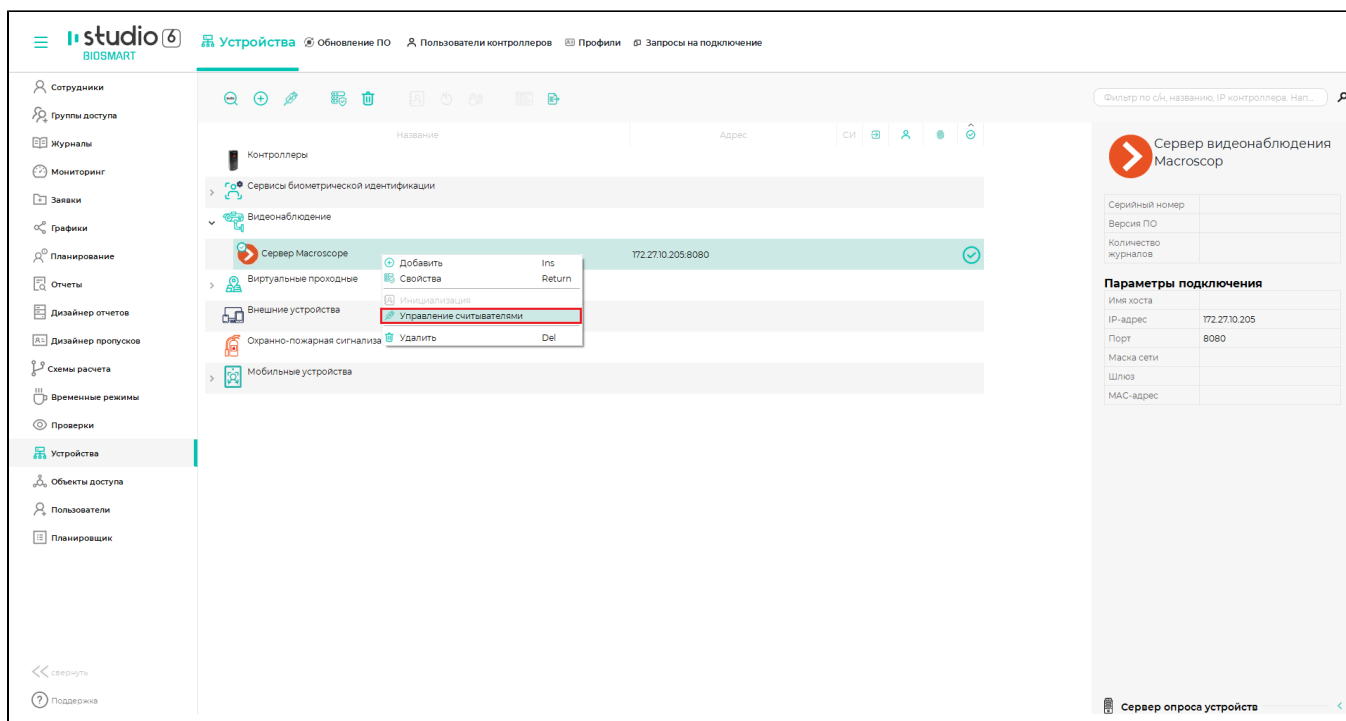

В окне мастера управления считывателями нажмите кнопку **Найти**. Все подключенные камеры будут показаны в списке.

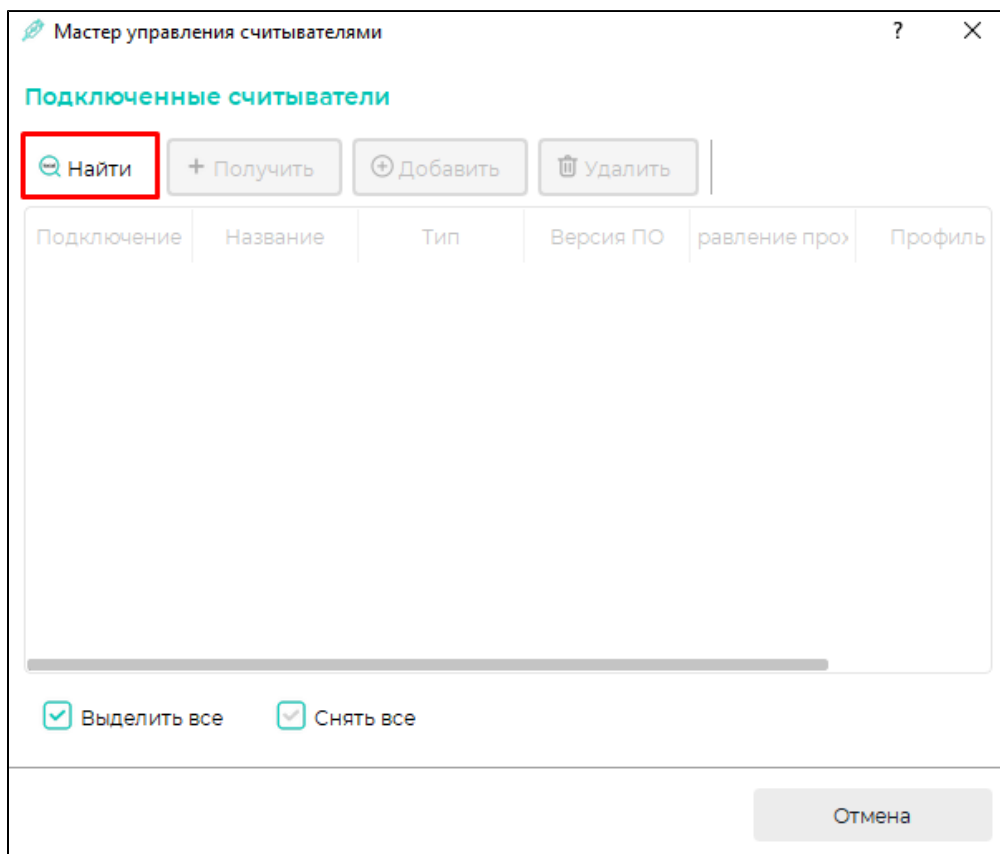

После того, как камеры видеонаблюдения будут добавлены в ПО Biosmart-Studio v6, их можно подключить в разделе **Мониторинг** или «привязать» к контроллерам.