


Настройка antipassback


Antipassback - это функция СКУД, запрещающая повторный проход сотрудника в одном направлении. Функция используется только в режиме серверной идентификации.

Для использования antipassback выполните следующие действия:


Установите Сервер биометрической идентификации BioSmart (СИ BioSmart) и добавьте его в ПО Biosmart-Studio v6.

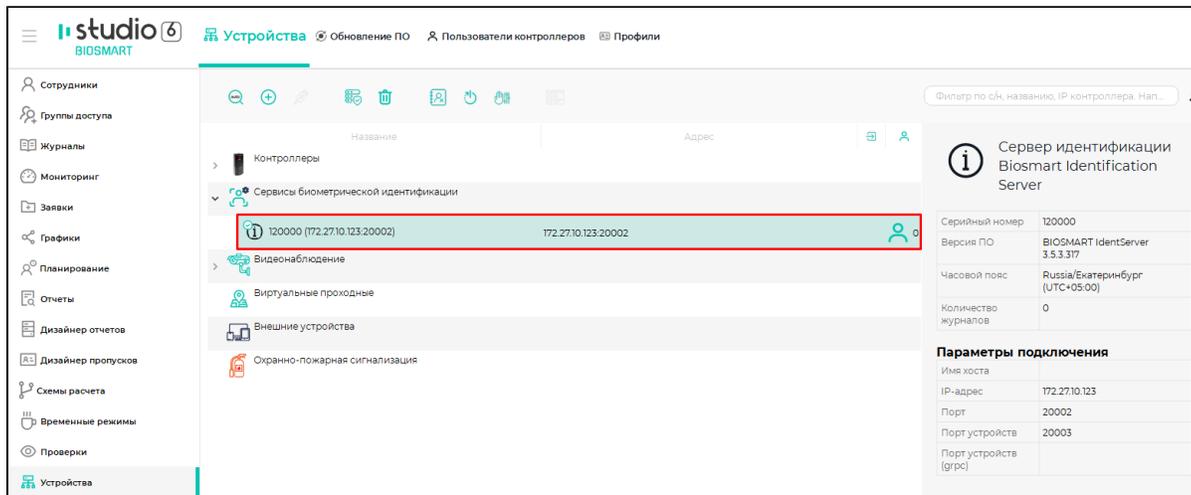

В настройках СИ BioSmart включите функцию **Режим anti-passback** и задайте **Время сброса зоны anti-passback** (интервал времени, в течение которого сотруднику будет запрещен повторный проход в одном направлении).

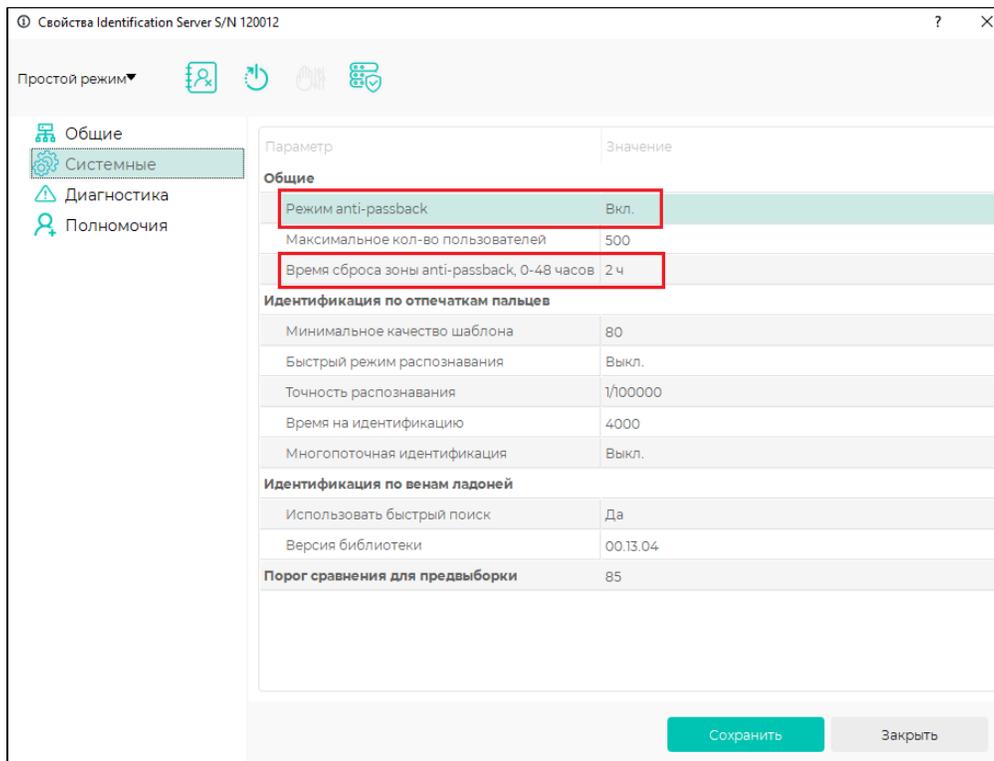

Переведите контроллеры в режим серверной идентификации, укажите СИ BioSmart.

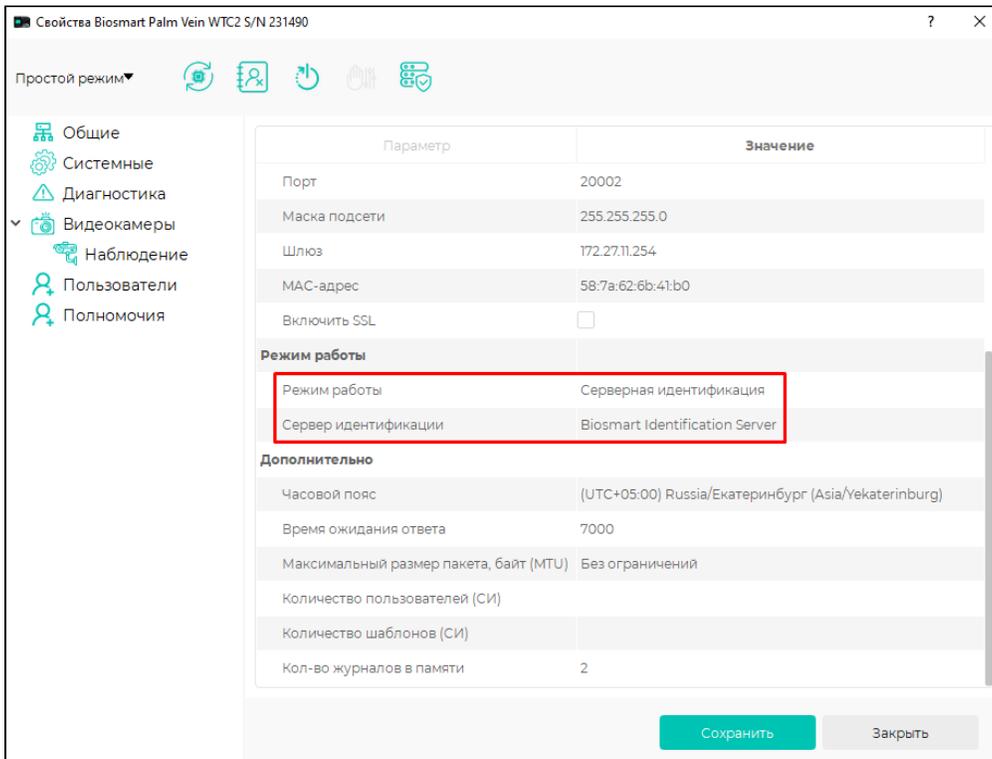

В разделе **Объекты доступа** включите **Запрет двойного прохода (anti-passback)** в настройках помещений, к которым относятся контроллеры.

