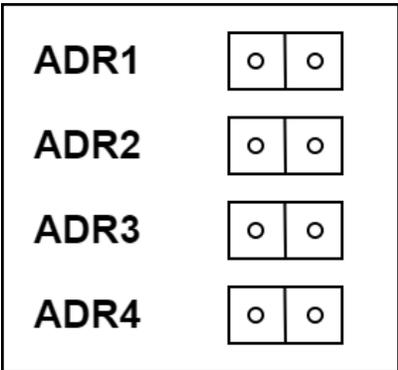
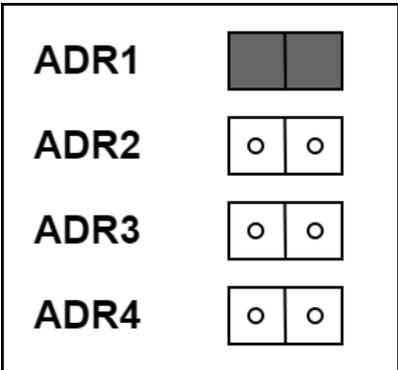
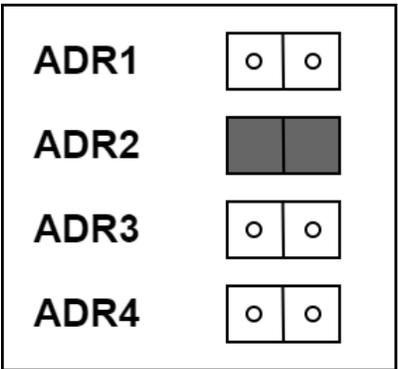


Описание адресации RM-21 OSDP по протоколу OSDP

Релейный модуль имеет разъем для задания адреса. Задать адрес можно с помощью переключателей, которые устанавливаются на разъем, всего можно задать 16 адресов.

При установке переключателя следует руководствоваться следующим:

- Логический «0» - переключатель не установлен;
- Логическая «1» - установлен переключатель.

Адрес	Двоичный код	Положение переключателя
0	0000	
1	0001	
2	0010	

3

0011


ADR1



ADR2



ADR3



ADR4

